


取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も大切に保管してください。

部位説明

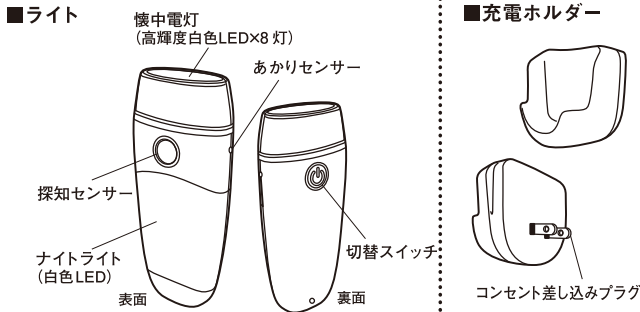


△ 使用上の注意

- 屋外や湿気の多い場所、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- コンセントへの抜き差しは濡れた手でやらないでください。感電の原因になります。
- コンセントへは奥までしっかりと差し込んでください。
- 充電ホルダーへのライトのセットは、ホルダーがコンセントから傾かないように、ゆっくりと丁寧に行ってください。
- 充電ホルダーへのライトのセット、取り外しの際には、コンセントとのすき間が生じた場合には、ホコリの付着や抜け防止の為にホルダーをしっかりと押し込んでください。
- 可燃物の近くでは使用しないでください。布や紙で本品を覆わないでください。火災の原因となります。
- 定期的にコンセント差し込みプラグのホコリを拭き取ってください。また、ライトを充電ホルダーから外して点灯の確認をしてください。
- LED とリチウムイオン電池の交換はできません。
- LED を直視しないでください。目を傷める恐れがあります。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- 本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
- 本品の分解・改造は絶対にしないでください。
- 小さなお子様が間違っって口に入れたりしないように注意してください。
- センサー付近に、物など置かないようにしてください。誤作動の原因となります。
- リモコンなどを本品周辺で使用すると、ちらつきが発生する場合があります。

センサーの探知範囲

最長約 4m×100°の範囲で動く人を探知します。(取付け高さ 25cm 時)




- 取付け高さが極端に高い、または極端に低いと探知範囲は小さくなります。
- 周囲の温度が高くなると、センサー探知が鈍くなる可能性があります。また、センサーに向かって直進した場合は、極端に探知が鈍くなります。左右を横切る所に取付けてください。
- 周囲に人がいるとタイマーが延長されて消灯しない場合があります。
- 探知範囲を狭くしたい時は、探知させない方向に当たるセンサー部分だけにビニールテープを貼ってください。
- センサーは、周囲の明るさと温度変化に探知するものであって下記のような場所や設置する環境によって誤作動や動作しない場合があります。

- 風などでゆれる植物やカーテン等の近く
- エアコン等の送風を受ける所
- 大理石の床や壁等の光の反射を強く受ける所
- ガラス越しの所
- 強い振動を受ける所
- 車の通る道路に面した所
- 電波の強い所

使用方法

設置・充電

- 設置・充電は、充電ホルダーを壁面のコンセントに差し込みライトを充電ホルダーに垂直にセットして充電してください。
- 通常の使用時に充電が切れた場合は、約40時間充電してください。
- お買い求め時や長時間ご使用にならなかった場合は、充電電池が自己放電し、電力が消費している事がありますので、約48時間充電してください。
- 必ずナイトライトを正面に向け、充電ホルダーをセットしてください。

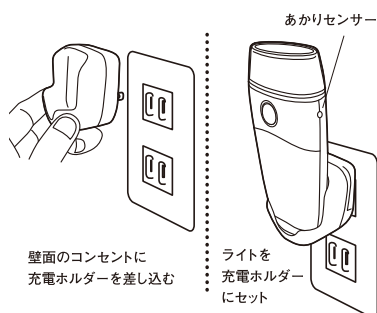

注意: あかりセンサー付近に、物など置かないようにしてください。誤作動の原因になります。

切替スイッチと動作説明

充電ホルダーにセットして使用する時

- ほんのり点灯モード
周囲が暗いとき、ナイトライトがほんのり点灯(10%)し、人が近づくとセンサーモードで100%点灯。
- センサーモード
ナイトライトが周囲が暗い時のみ、探知センサーで人の動きに反応して点灯し、約20秒で消灯します。※探知範囲に人が居続くと、点灯時間は延長されます。人が居続けても動きが少ない時、ナイトライトは消灯する場合があります。




ほんのり点灯 (10%)



パツ (100%)

切替方法

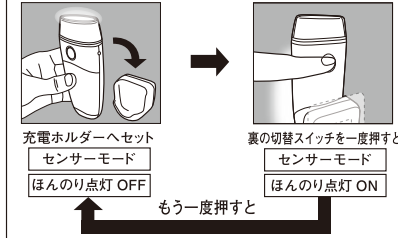


- ※周囲が暗いときは、ほんのり点灯ONで、そのままほんのり点灯モード。
- ※周囲が明るいときは、ほんのり点灯ONすると、ナイトライトが一度ほんのり点灯します。
- ※充電ホルダーから外し、再度セットした場合、ほんのり点灯はOFFになります。

充電ホルダーから外して使用する時



充電ホルダーにセットして使用する時(停電時)



- 停電すると、懐中電灯が、約10%で自動点灯します。
- ※充電ホルダーへセットしたまま停電から復帰すると自動で消灯しますが、ほんのり点灯はOFFになります。

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 0.6w
電球	懐中電灯…高輝度白色 LED 球 ×8 灯 ナイトライト…白色 LED ※電球寿命約 5 万時間、LED 球の交換はできません。 ※LED 球の寿命は設計寿命であり製品の寿命を保証するものではありません。
内蔵充電電池	リチウムイオン電池
連続使用時間	満充電時 約 4.5 時間(懐中電灯 100%点灯) 約 10 時間(ナイトライト 100%点灯)
充電時間	約 40 時間 (お買上時、長時間未使用時は 48 時間充電してください)
充電寿命	充放電サイクル約 500 回 (懐中電灯として頻繁に使用すると電池寿命は短くなります)
探知方式	焦点型赤外線センサー
点灯時間	約 20 秒(探知センサー反応時)
設置場所	屋内用 ※屋外や湿気の多い場所、水のかかる恐れのあるところではご使用にならないでください。
サイズ	充電ホルダーセット時…約 W67×D61×H144 (mm) ライト本体…約 W33×D59×H143 (mm)
重量	ライト本体…約 90g 充電ホルダー…約 45g