


RITEX
ライテックス

AL-B1500

モバイルバッテリーライト 取扱説明書

- ・ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。お読みになった後も大切に保管してください。
- ・他の器具で本器を充電した場合や本器で携帯器具を充電した場合他の器具や携帯器具が損傷、トラブルが発生しても保障の対象外です。

1. 部位説明

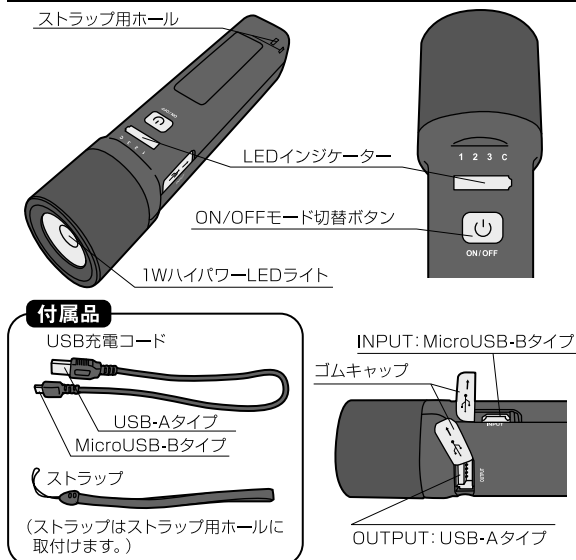

2. 1WLEDライトの使い方

- ① 1WLEDライトの点灯の切替はON/OFFモード切替ボタンを押す毎に切替わります。




注意 LEDライト部を直視しないでください。※目を傷める恐れがあります。

3. 本器の充電の仕方

※購入後、本器を使用する前に、必ず本器を充電してください。

- ① 本器のINPUTのゴムキャップを爪で抜き、回転させます。
- ② 付属USB充電コードのMicroUSB-Bタイプを本器のINPUTに差し込みます。
- ③ 付属USB充電コードのUSB-Aタイプを自身所有のパソコンまたはACアダプターUSB充電ポートに差し込みます。

- ④ 充電を開始するとLEDインジケータの赤が点滅します。
- ・ LEDインジケータが充電状況を点滅の位置で表示します。
- ・ LEDインジケータの1、2、3、全てが赤点灯になれば充電は完了です。
- ⑤ ゴムキャップを奥までしっかりと差し込みます。




4. 本器の充電量の確認

- ① ON/OFFモード切替ボタンを押すとライトが点灯し、同時にLEDインジケータの1、2、3、赤点灯で本器の充電残量を確認します。

LEDインジケータ	
1 2 3 C	
1 : 3 5 % 充電	
2 : 7 0 % 充電	
3 : 1 0 0 % 充電	
C : 携帯器具に充電中	
赤点灯 緑点灯	

5. DC5V充電対応する携帯器具へ補助充電の仕方

- ① 充電する携帯器具に対応したUSBコードを使用し、本器のOUTPUTに差し込みます。
- ② 対応したUSBコードを携帯器具に差し込みます。
- ③ 本器のON/OFFモード切替ボタンを長押し(約2秒)すると充電を開始します。
- ・ LEDインジケータの緑が点灯し充電中です。
- ・ 充電中にON/OFFモード切替ボタンを押すと、LEDインジケータの1、2、3、の赤点灯で本器の充電残量が確認できます。
- ④ 充電終了または中断する場合はON/OFFモード切替ボタンを長押しします。LEDインジケータの緑が消灯します。



注意 充電を行う携帯器具に対応したUSBコードを確かめて使用してください。満充電はできない場合があります。補助充電として使用してください。DC5V充電対応する携帯器具でも充電できない器具があります。

6. 注意

- ・ 携帯器具の取扱説明書や仕様書を確認のうえ使用ください。
- ・ 他の器具で本器を充電した場合や本器で携帯器具を充電した場合、他の器具や携帯器具が損傷、トラブルが発生しても保障の対象外です。
- ・ 充電を行う携帯器具に対応したUSBコードを確かめて使用してください。また入力電圧や出力プラグの形状、その他の理由で携帯器具によっては充電できない場合があります。
- ・ 本器への充電中や携帯機器への充電中はライトの点灯はできません。
- ・ 充電中に発熱や異常を感じた場合は直ちに充電を中止してください。
- ・ 本器は防雨対応ではありません。水滴などかかる場所では使用しないでください。

※損傷や、発火の恐れがあります。

7. 仕様

品 番		AL-B1500
ライト	種 類	CREE社製 白色 約1W 最大107ルーメン(寿命約4万時間)
LEDライト点灯切替		点灯 (通常) ⇒明るく点灯 ⇒点滅 ⇒SOS信号点滅
LEDライト点灯時間		約16時間 満充電で点灯 (通常)
蓄 電 池		リチウムイオン電池 3.6V 1800mAh
充電時間 (本器)		約4時間 ※付属のUSB充電コードを使用して満充電までの目安
ポート	INPUT (入力)	MicroUSB-Bタイプ DC5V / 500mA
	OUTPUT (出力)	USB-Aタイプ DC5V / 500mA
付 属		USB充電コード MicroUSB-Bタイプ ⇄ USB-Aタイプ
		ストラップ
携帯器具へ充電時間		約2.5時間 (1000mAh の蓄電池の充電)
材 質		ABS樹脂
サ イ ズ		直径 30mm 全長 123mm
重 量		約 90g

※実際の充電時間は充電残量や環境温度等で異なります。

