

RITEX

センサーライト  
サッシ用 取付金具

取付けカンタン

窓からの  
侵入を威嚇

センサーライトが  
窓枠・サッシに取付けできる

SP-11



サッシの下側に



サッシの上側に  
窓枠やカーポートに

横向きにも  
取付け可能


[LEDセンサーライト専用]

★取付け寸法、対応機種などの詳細は、裏面をご覧ください。




RITEX  
センサーライト  
サッシ用 取付金具

取付けカンタン

サッシ枠に挟み込み取付けネジで固定するだけ。  
※取付けネジを締め付ける際はマイナスドライバーをご使用ください。



サッシ窓枠、雨戸枠、8mm厚までのH型、C型の梁にも取付け可能

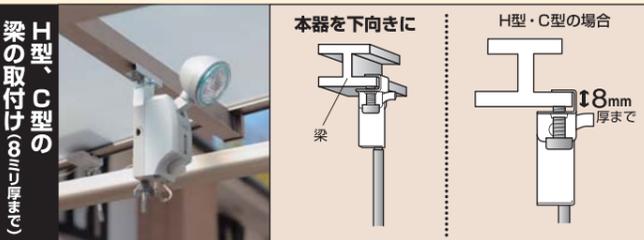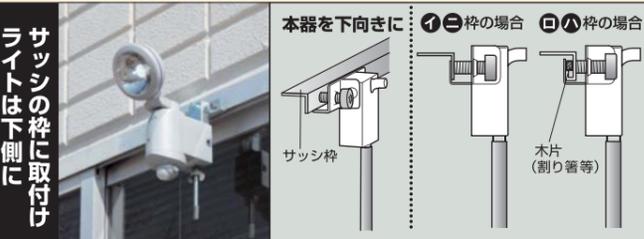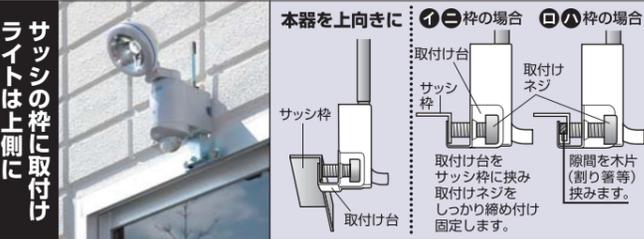

※サッシによっては一部取付けできない場合があります。  
右図のように枠の取付け部10mm以下、枠と戸の隙間1mm以下の場合には取付けできません。  
※上向き(上側)に取り付ける際に、2灯タイプのセンサーライトでは、ライト部の左右の可動角度が制限される場合があります。

RITEX LED センサーライト対応機種  
【LED-AC】14, 28, 107, 214, 307, 314, 507, 514, 1008, 1010, 1012, 1510, 2016, 2020, 2024, 2520, 3024, 3036  
【 S- 】10L, 15L, 20L, 25L, 30L, 65L, 80L  
【 LED- 】110, 115, 120, 125, 130, 135, 150, 220, 225, 260, 265  
【 S-HB 】10, 20, 300



市販品 LED センサーライトにも対応

クランプ式でL型ボルト用の穴8mm、高さ110mm以下のLEDセンサーライトに対応しています。※重量1kgまで

注 LEDセンサーライト専用です。  
意 ハロゲン電球、白熱電球のセンサーライトは高温になるので絶対に使用しないでください。


取付けの際は、内面の部位説明および取付け例をご覧ください。

発売元 株式会社 ムサシ  
〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440  
http://www.634634.jp  
商品についてのお問い合わせは  
フリーダイヤル 0120-080-634 (受付)  
AM 9:00~PM 5:00 (土・日・祭日および当社の休日を除く)  
※携帯電話・PHSからはご利用できません



※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。  
Manufactured in China under quality control of MUSASHI HARDWARE MFG CO.,LTD.

部位説明

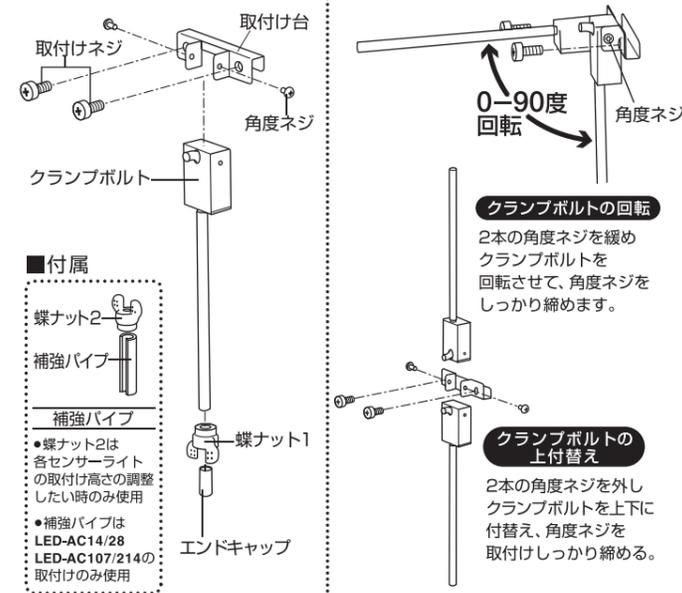


- 付属
- 蝶ナット2
  - 補強パイプ
  - 補強パイプ
  - 蝶ナット1
  - エンドキャップ
- 蝶ナット2は各センサーライトの取付け高さの調整したい時のみ使用  
●補強パイプはLED-AC14/28 LED-AC107/214の取付けのみ使用

クランプボルトの回転  
2本の角度ネジを緩めクランプボルトを回転させて、角度ネジをしっかりと締めます。

クランプボルトの上付け替え  
2本の角度ネジを外しクランプボルトを上下に付け替え、角度ネジを取付けしっかりと締める。

センサーライトの取付け例

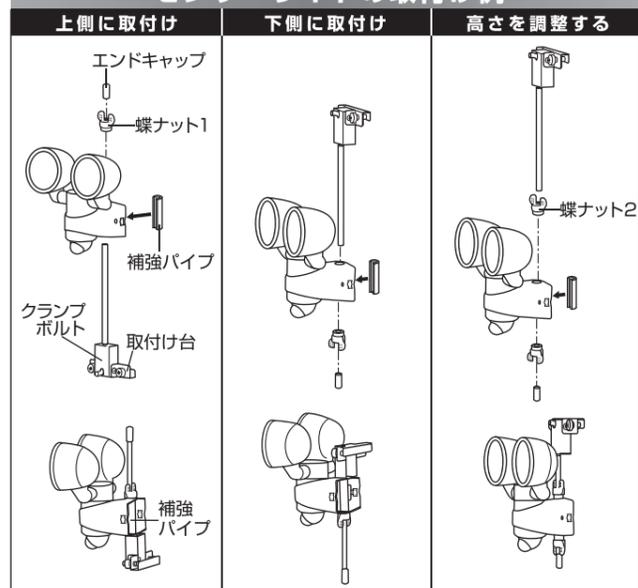

警告 ご使用上の注意

- LEDセンサーライト専用です。ハロゲン電球、白熱電球のセンサーライトは高温になるので絶対に使用しないでください。
- 取付けの際は、取付けネジ、角度ネジ、蝶ナットをしっかりと締めてください。
- 定期的(年に1~2回)にネジや蝶ナットにゆるみやガタつきがないか点検してください。
- 引火しやすいもの、燃えやすいものの近くでは設置・使用しないでください。
- 使用するセンサーライトの取扱説明書をしっかりと読んでご使用ください。
- 取付けできるセンサーライトの重量は1kgまでです。それ以上の重量があるものは使用しないでください。
- 用途以外の使用はしないでください。