


特 長

斜め付け用のE17ダウンライトに最適! 光の指向性が強いLED電球では不向きな、斜め付けのダウンライトに取付けることで直下に明かりを照らすことができます。

部 位 説 明

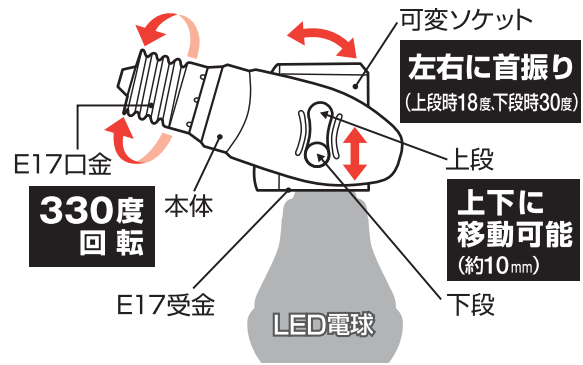

取 付 け 方 法

図1





図2



- 1.可変式ソケットを取付けする際には必ず電源を切ってください。また可変ソケットの中には指を絶対に入れないでください。
- 2.図1 可変ソケットを上段で使用する際には先に上段の位置に押し上げてセットします。器具によっては上段では器具に接触し、取付けできない場合があります。その場合では下段でセットしてください。
* 上段にセットするとLED電球が器具の中に少し入り、LEDの光の眩しさを抑えます。(器具によっては、器具の中に入らないものもあります)
- 3.図2 口金を①器具のソケットに入れ②時計回りに回転させ、器具にしっかり締め付けます。締まったのを確認後③少し逆回転させ可変ソケットの受金が真下になるよう調整してください。(本体のみ逆回転します)
* ②でしっかり締め付けを行わずに逆回転させると、口金が緩み接触不良を起こす恐れがあります。
- 4.本機を取付けた後、LED電球を取付けてください。(器具の形状によっては、中心にLED電球がこない場合があります)
- 5.取付けが完了した後、上段を下段部分を移動する場合は、逆の手順で外し、最初からやり直してください。(取付けたまま上下移動させると器具が破損する恐れがあります)

警 告

以下の器具や環境では絶対に使用しないでください。

- 誘導灯、非常用照明器具・水銀灯、ナトリウム、メタルハライドなどのHIDランプ器具。
- 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものの近くでの使用・設置。●直流電流の使用 ●屋外や水滴などのかかる場所での使用・設置。●取付け、取外しや清掃時には必ず電源を切ってください。

本品はE17口金LED電球専用です。その他の電球には使用しないでください。

ご使用の際は、使用するLED電球の取扱説明書をお読みになり使用上の注意を守ってお使いください。

※その他使用器具によって寸法や、熱その他の状況により使用できない場合があります。

仕 様

口 金 : E17 / 受 金 : E17 / 使用電球 : LED電球専用 / サイズ : 約73×38×30(mm) / 重 量 : 約30g