

センサーライトの最高峰

RITEX
ライテックス

センサー時代

V-1150


防雨センサーV1150 ハロゲンライト 150W

取扱説明書

この度は、ライテックスのセンサーライトをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本機を正しくご使用いただくために、必ず取扱説明書をよく読んでください。

1. 部位説明

【本体】

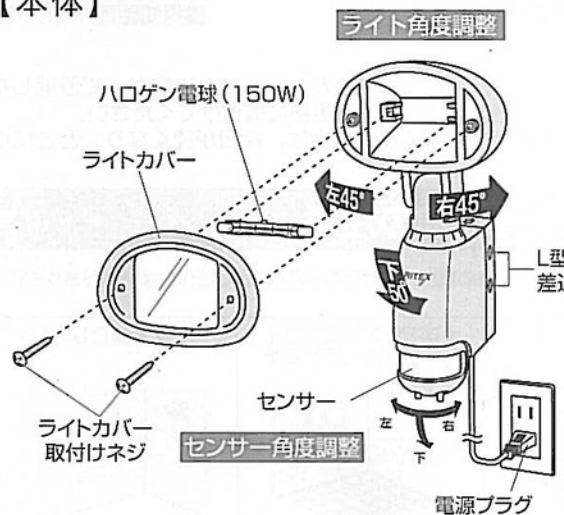


※ライト部・センサー部は、手で好みの角度にできます。


電球の取付け方

※ライトカバーの取付けネジを外し、ハロゲン電球を差し込み、ライトカバーを取付けてください。
※ハロゲン電球は手袋か布を使って素手で触れないでください。

【センサー部】

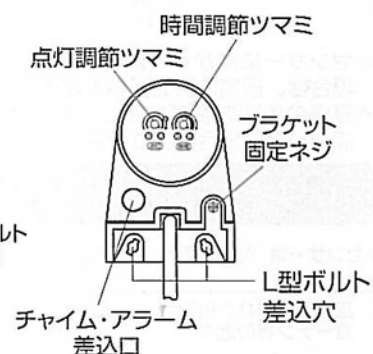

【付属品】

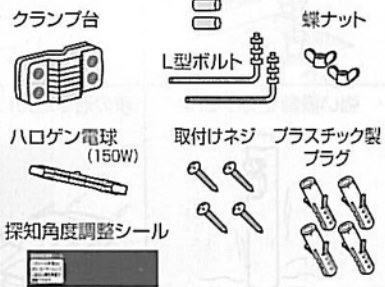

2. 警告


- 電源はコンセントから取ってください。
●屋外のコンセントは防水型を使用してください。
●電線と直接つなぎたい場合は、必ず電源を切れるスイッチを取付けてください。
※電球を取替える時や漏電、停電後の再開で電源を切る必要があります。
- 電球を取替える時は
●電球は消灯していても、本機の電子回路には電気が流れているので、突然ライトが付くと危険です。
必ずコンセントからプラグを抜いてから取替えてください。
- 取付け場所は、燃えやすい物が近くにない所を選んでください。
●ライト部は、特に透明ガラス部は高温になります。燃えやすい物や引火しやすい物の近くには絶対に取付けしないでください。
●壁でも本体に物（布団や布等）を被せると点灯し引火する危険があるので絶対にしないでください。
- 火傷に注意してください。
●点灯中、消灯後も電球、ライト部は熱くなっていますので絶対に触れないでください。
- 屋外に取付ける場合は
●本機は防雨構造です。通常の雨、風には耐えますが、防水タイプではありませんので、大量の水のかかるような所には取付けしないでください。
※防雨構造はIP-44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。
- 屋内・屋外に関係なくライトは斜め向き、下向き、逆さまには絶対に取付けしないでください。
- 本機を改造しないでください。
- 電波を出す器具の近くには取付けしないでください。
●電波を出す器具や本機が誤動作することがあります。

※本機は探知範囲内に侵入する物（人・車等）に対して、注意、警告を促しますが、盗難や犯罪が発生しても一切、責任は負いません。
※製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。


3. クランプで挟む取付け方

△注意 クランプでの取付けは、万一落下しても事故の起こらない場所に取付けてください。


縦向きの柱、パイプの場合

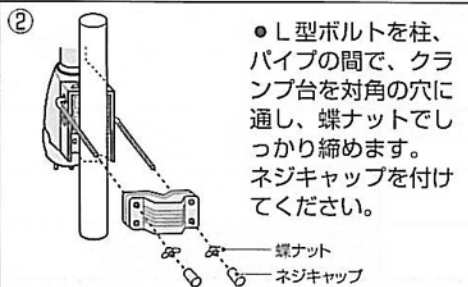



横向きの柱、パイプへの場合

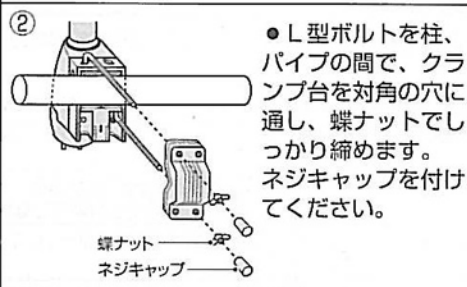


壁の横端の場合

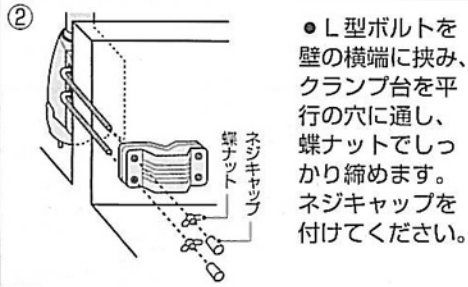


壁の上端の場合

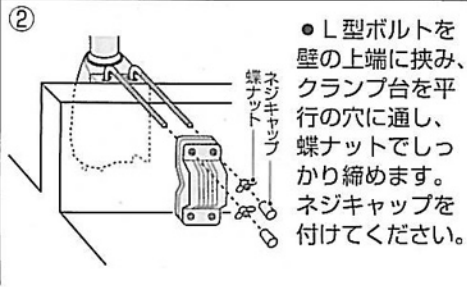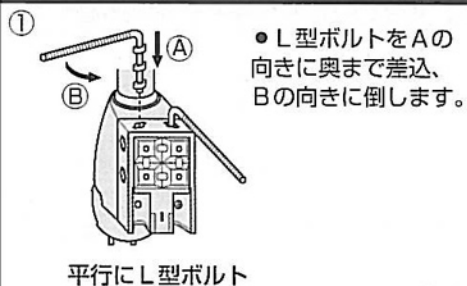


4. ブラケットで壁に直接の取付け方

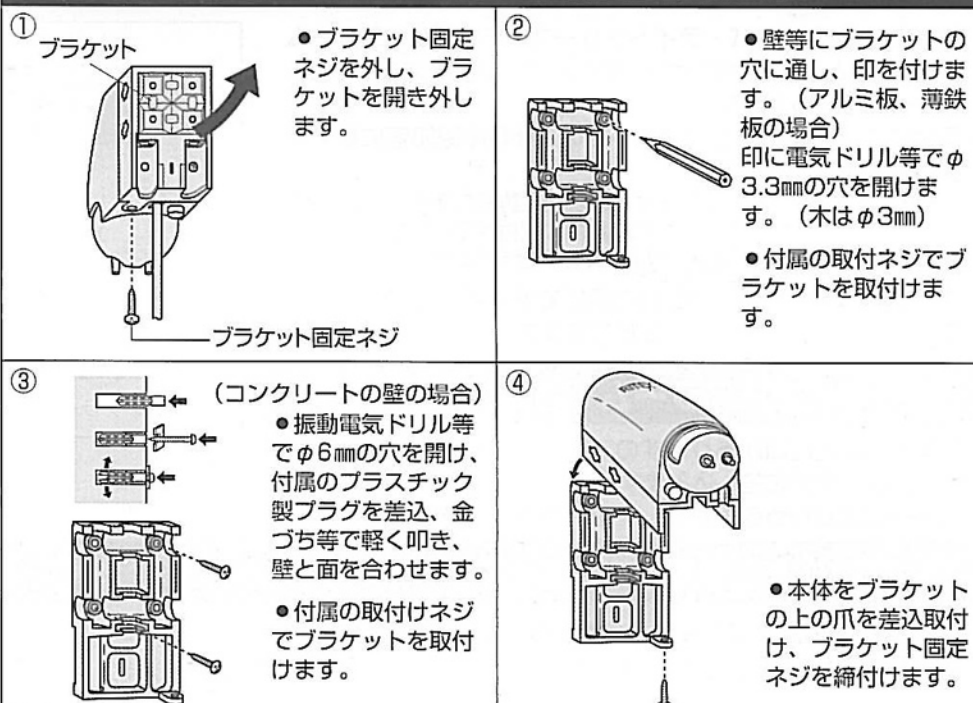

5. 配線工事での取付け方

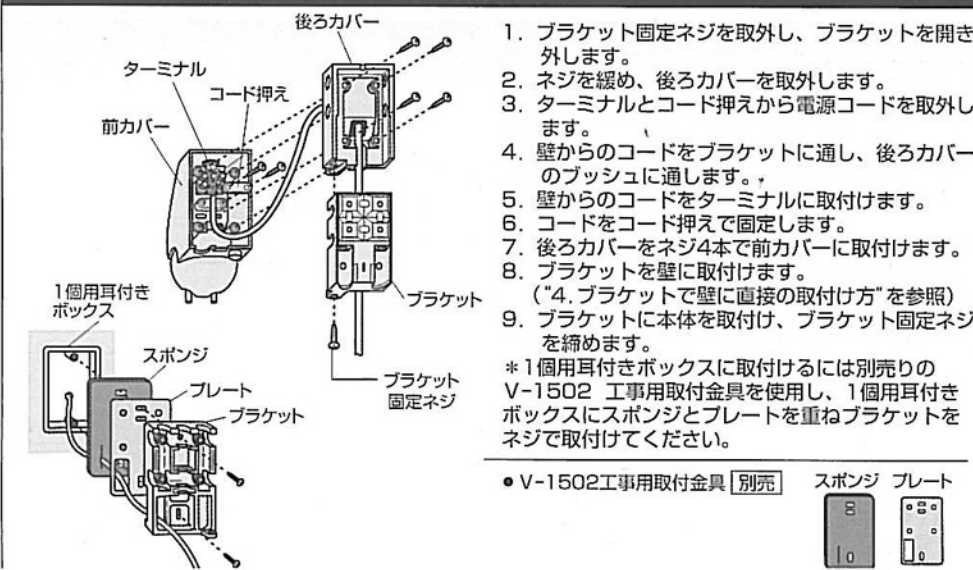


6. センサーの動作テスト

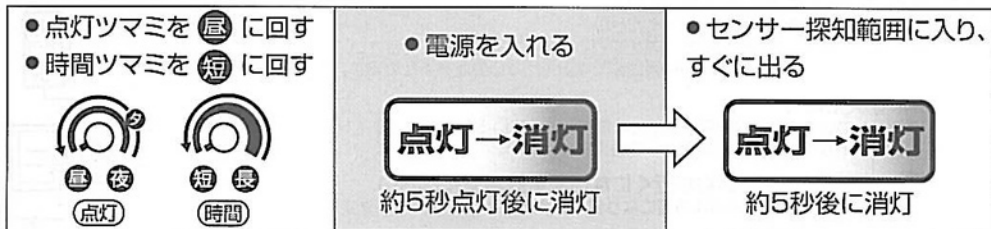

注意 点灯、消灯しない時は「15.故障かなと思った時」事項を参照してください

7. センサーの通常動作

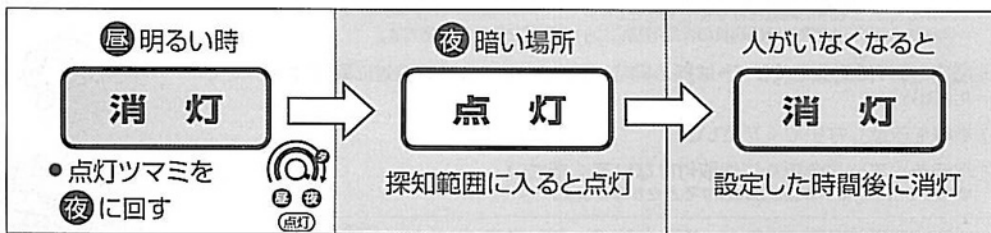

8. センサーをお好みのモードに調節します

① (時間) タイマー点灯保持時間 約5秒～約5分

- 点灯時間の調節は、調節ツマミを図1のように右へ **短** (約5秒点灯) から少しずつ回し、その都度、点灯時間を確認し、調節してください。
- *ツマミ角度は時間とは比例しません。
- *センサーの探知範囲に入り点灯を確認後すぐに探知範囲外へ出てください。
- *探知範囲に人がいつまでもいると点灯時間が延長され消灯しません。



② (点灯) 明かりセンサー

昼も夜も点灯・**夕**薄暗い時から夜に点灯・**夜**暗い時だけに点灯

- 点灯させる周りの明るさ調節は図2のようにツマミを **昼** から **夜** から **夕** に、点灯を調節することができます。
- *夜でも他の照明の光が当たる時は **夕** 側に調節します。
- *実際に点灯させたい周りの明るさの時に調節してください



③ センサー探知距離、角度の調整

- 探知したい場所へセンサーを向けてください。
- 探知角度をせまくしたい時は付属の探知角度調整シールを図3のようにセンサーレンズ側面に貼ります。
- 探知距離を短くしたい時はセンサーを下向きにします。





9. センサーライトの探知範囲

■センサーは最長約12m×200°の範囲で動く人や車を探知します。


〈焦電型赤外線センサーの探知距離〉

- センサーに向かって左右に横切った場合 (敏感に探知します)

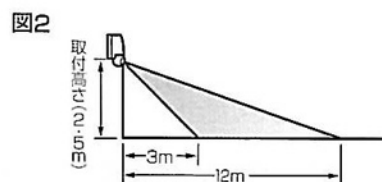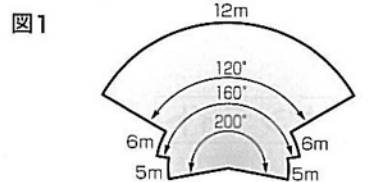

■探知角度200°
■探知距離12m

- センサーに向かって直進した場合 (探知が鈍い)

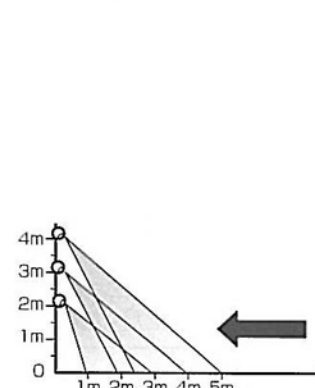

■探知角度200°
■探知距離4m以下

*センサーに向かって左右に横切った場合は敏感に反応しますが、センサーに向かって直進した場合は、極端に探知が鈍くなります。図1、図2の条件に合う場所に取付けてください。

*夏場の周囲の温度が高く、人からでる体温との差が小さい場合は、探知が鈍くなり、ときには探知しない場合があります。


10. 取付け前の注意

*センサーは、周囲の明るさと温度変化に探知するので、図の場所に取付けると誤動作や、動作しない時があります。

風などでゆれる植物やカーテン等の近く	エアコン等の送風を受ける所	大理石の床や壁等の光の反射を強く受ける所	ガラスや壁ごしの所
強い振動を受ける所	車の通る道路に面した所	電波の強い所	取付け高さが5M以上の所

11. R-330 セパ・ライトシリーズ チャイム・アラーム〈別売〉

- 別売りのR-330セパ・ライトシリーズ チャイム・アラームを接続すると、本機のセンサーが探知して、自動的にチャイム・アラームも鳴ります。
- 用途に応じてチャイムかアラームの2種類の報知音に切り換えられます。
 - ・チャイム…爽やかなドアチャイムの音が来訪者の接近を知らせます。10mのコード付きで、屋内に取付けてください。
 - ・アラーム…サイレンが30秒間鳴り、侵入者を防ぎます。
- チャイム・アラームは別回路を設けておりますので、ライトの点灯に関係なく鳴らすことができます。

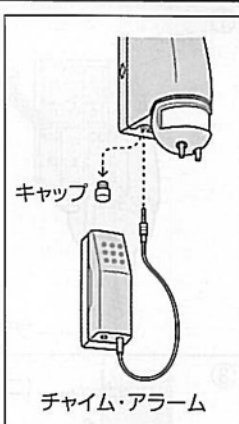

12. チャイム・アラーム〈別売〉の取付け方

- 本体下部に差込口がありますのでキャップを外しチャイム・アラームのプラグを差し込みます。
- *コード延長は勧められません。誤動作の原因になります。

13. 替電球と工事用取付金具とプレートのお買い求めについて

- 替電球と工事用取付金具は、本機をお買い上げの販売店へご注文してください。尚、入手困難な場合は、直接 (株)プロトにご注文いただければお送り致します。

- SA-151 ハロゲン替球 150Wは 1,400 円 (消費税込)
 - V-1502 工事用取付金具は 1,000円 (送料込み)
- 但し代金は前金でお願い致します。郵便切手でも結構です。

14. 仕 様

電 圧	AC 100 V
消費電力	150W (待機時1.5W)
適用電球	ハロゲン電球150W (J 100-110V R7S)
センサー探知方式	焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲	水平約200°・約12m
点灯保持時間	約5秒～約5分
電源コードの長さ	6m
本体サイズ	幅165mm×奥150mm×高さ260mm クランプ除く
クランプ取付けサイズ	厚85mm最大
チャイム・アラーム	チャイム・アラーム出力端子 *別売R-330セパ・ライト用 チャイム・アラーム 対応
設置場所	屋内、屋外用 (防雨タイプ)

15. 故障かなと思った時

現 象	考えられる原因	処 置
点灯しない 探知範囲に人がいるのに点灯しない	電源が入っていない 探知範囲の設定が適切でない 本機に向かって真つすぐ接近している 探知部 (センサーレンズ) が汚れている、蒸気や雨などの水滴が付いている 寒冷地などで顔がマフラーで覆われている、手袋をしている 雨の日に傘で顔や手が隠れている	電源プラグが抜けていないか確認する (家庭用コンセントに差す) 探知範囲を調節する (センサーを探知させたい方向に向ける) 探知部 (センサーレンズ) をやわらかい布で傷が付かないようにふき取る 本センサーは人の動きによる温度変化分を感知するため左記の場合探知しにくい場合がある
点灯しない 本体 (センサー内部) からカチカチ音がする	電球が切れている 電球を正しく取付けていない	電球を交換する 電球を正しく取付ける
点灯しない 周囲が暗いのに探知範囲に人がいても点灯しない	探知部に他の照明器具の光が入っている	点灯ツマミを 夕 側に点灯するまで回す "8.②点灯 (明かりセンサー) の調節" 参照
消灯しない	時間ツマミが 長 側に調節されている 探知範囲内に人がいる 時間が延長され消灯しない。 回路が異常 (エラー) している	時間ツマミを 短 側に合わせる "8.①時間 (タイマー) の調節" 参照 探知範囲外に移動する 電源プラグを抜き2分後再び差す (リセットして回路を正常に戻す)
昼なのに点灯する 周囲が明るいのに	点灯ツマミが 昼 側に調節されている	点灯ツマミを 夜 側に合わせる "8.②点灯 (明かりセンサー) の調節" 参照
探知範囲に人がいないのに点灯する	探知範囲内に誤動作源がある (例) 他の照明器具 エアコンの吹出口・犬や猫などが動いている・風などでよくゆれる物 (看板、旗、植物等)・車の熱やヘッドライト・強いノイズ (無線ノイズ等) "10.取付け前の注意" 参照 探知範囲の外側近くに道路があり、自動車や人の動きを感知している ライトがセンサー部をさざざっている	誤動作源を取り除く (左記に該当する物があれば取り除くか本体を移動する) 探知範囲を規制する "8.③センサー探知距離、角度の調整" 参照 ライトをセンサーから離す
探知範囲に人がいるのに消灯する	電源を投入した直後 (停電直後) 時間ツマミが短側に調整されている 探知範囲内で人が静止している	時間 (タイマー) 経過後、消灯することを確認する "8.①時間 (タイマー) の調節" 参照 時間 (タイマー) ツマミを 長 側に設定する "8.①時間 (タイマー) の調節" 参照 本センサーは静止している人には性能上探知できません
チャイム・アラーム 人はいないのに反応する (チャイム・アラームは別売)	探知範囲内に誤動作源がある ・昼は特に太陽光の変化を受けやすい ・風などでよくゆれる物 (看板、旗、植物等) ・車の熱やヘッドライト ・強いノイズ (無線ノイズ等) ・犬や猫などが動いている。	誤動作源を取り除く (探知範囲を調節する) (左記に該当する物があれば取り除くか本機を移動する) ・探知範囲を規制する センサーの向きを変える センサーに探知角度調整シールを貼る "8.③センサー探知距離、角度の調整" 参照