

すご腕 プッシュ カット

3 段式 アンビル刃 No.531

ご使用になる前に、必ずお読みいただき、大切に保管して下さい。

特 長


腕で押し切る新構造ハンドルで驚くほどの軽い切れ味を実現。握力の弱い年配者や女性でも楽に剪定作業ができます。

※最大20mmまでの枝木(生木)が切断可能ですが、樫や柿など樹木の種類によっては切断径が異なる場合があります。

剪定の仕方

ハンドル本体を腰にあてて楽に軽く作業ができます。

ハンドルを持上げ自由に広い範囲の作業ができます。

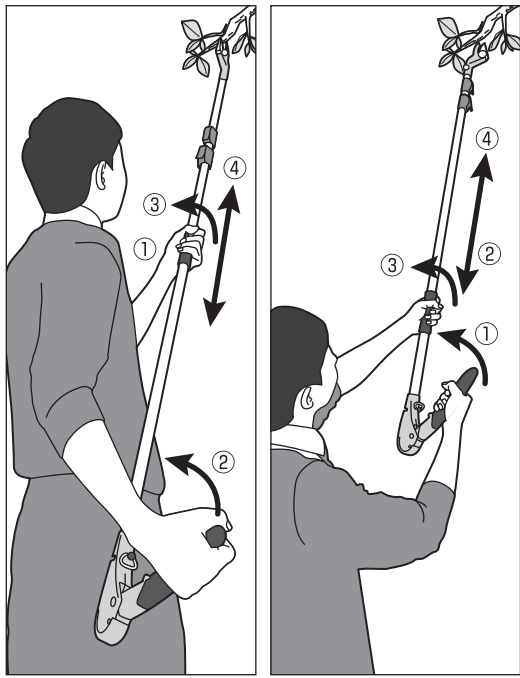

- ① ラバーグリップを握ります。
- ② 長尺ハンドルを内側に押すと刃が閉じ剪定ができます。
- ③ 刃を90度回転できます。ラバーグリップを握りパイプを回転させ枝の向きに合わせます。
- ④ ラバーグリップを軽く握るとパイプだけを上下に動かします。強く握るとラバーグリップとパイプが一緒に動きます。

腕で押し切る。てこの原理


長尺ハンドルを腕で押し切る、てこの原理により従来の高枝切鋏の4倍の力で楽に切断できます。

※当社従来品万能刃と比較



まっすぐ切れる。アンビル設計

超薄刃の1枚の切刃とアンビル受台で枝の切り口をきれいに、枝に優しく後腐れを防止します。




サビやヤニに強いフッ素樹脂加工刃

切れ味と耐久性に優れています。

カットした枝や果実をつかめる


キャッチ機能で落とさず、つかんで下におろせます。

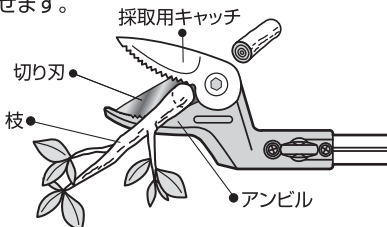

※図の採取用キャッチの裏側は枝はつかめません。パイプを回転させてキャッチを枝のつかみたい方向に向けます。

※長い枝は重くなる為につかめません。

使用上の注意




- 両手等の無理な力を与えないでください。破損やけがの原因になります。
- 使用する前に、各部が確実に取付けられているかどうか、異常が無いが、確認してください。
- 刃部の中に手を入れないでください。
- 電線の近くで使用しないでください。
- 屋根や脚立に上がって使用しないでください。
- 帽子・防護メガネを着用してください。
- 他の目的には使用しないでください。

メンテナンス方法

- 切り刃とキャッチの間に切りくずが挟まる場合があります。手袋を着用し長尺ハンドルをロックして刃が開かない事を確認してから、キャッチだけを引っ張って開き、詰まった切りくずを取ってください。
- 使用後は、汚れや水気を取り、防サビ油を散布し、湿気の少ない場所に保管してください。
- 故障や取扱い上、ご不明な点があった場合には、お買い上げ店または弊社にお問い合わせください。

No.398-3 別売ノコギリの取付け・取外し方法


ノコギリの取付け部についている緑の蝶ナットを使いしっかりと固定してください。ノコギリを使用する時は、必ずハンドルを閉じハンドルロックをかけてください。



※蝶ナットを紛失しないように注意してください


品 番	No.531	
材 質	ポール部	アルミパイプ
	切り刃	フッ素樹脂加工
	アンビル	グラスファイバー樹脂
	グリップ	エラストマー樹脂
	長尺ハンドル	グラスファイバー樹脂
	ハンドル本体	アルミダイキャスト
サイズ	キャッチ	グラスファイバー樹脂
	重 量	最小1.4m～最大3.0m 約1.5kg

各部の名称

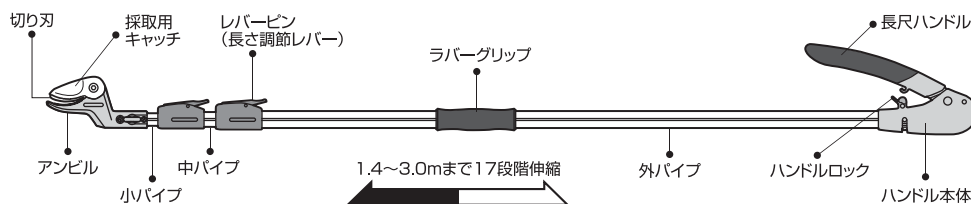

伸縮ボールの調整

- ① 長尺ハンドルを押しながら、② ハンドルロックを外します。
- ③ 長尺ハンドルを開きます。※開かないと中パイプは伸びません。
- ④ レバーピンを押しながら、⑤ パイプをお好みの長さに伸縮します。
- ⑥ レバーピンから手を放します。
- ⑦ パイプをずらして、ゆっく伸縮させると「パッチン」と音になるとレバーピンがパイプの穴に入ります。

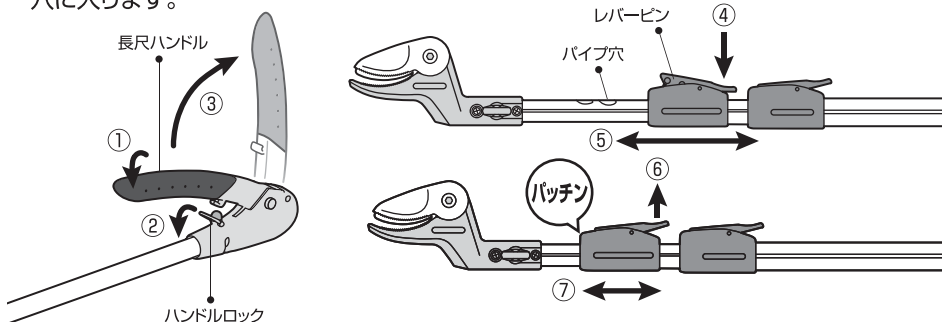

※注意 長尺ハンドルを開閉させても刃が動かない場合はレバーピンがパイプの穴に入っていないと⑥と⑦の調整を再度行なってください。

製造発売元

株式会社 **ムサシ**

〒675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
079-438-6611 (代表) <http://www.634634.jp>



※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更する事があります。



4 954849 105319