



センサーライト カタログ 目 次

カタログ・製品に関するご注意

- 製品の価格はすべて税抜き価格となっております。
- このカタログに記載の製品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は、使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物(人、車等)に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防雨構造は、IP44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 製品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

P 2 カタログ・製品に関するご注意

P 3 目次

P 4 節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト

P 5 フリーアーム式センサーライトの特徴

P 6-15 コンセント式

P 16-20 ソーラー式・ハイブリッドソーラー式

P 21-25 乾電池式

P 26-35 LEDポータブルセンサーライト

P 36-39 LED投光器・ワークライト

P 40-41 取り付け金具


P 42 アフターパーツ

P 43-54 仕様一覧表

節電・防犯に、暮らしをまもるセンサーライト


人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。消し忘れも無く必要な時につくので、便利でエコロジー。

○センサーライトの使用例

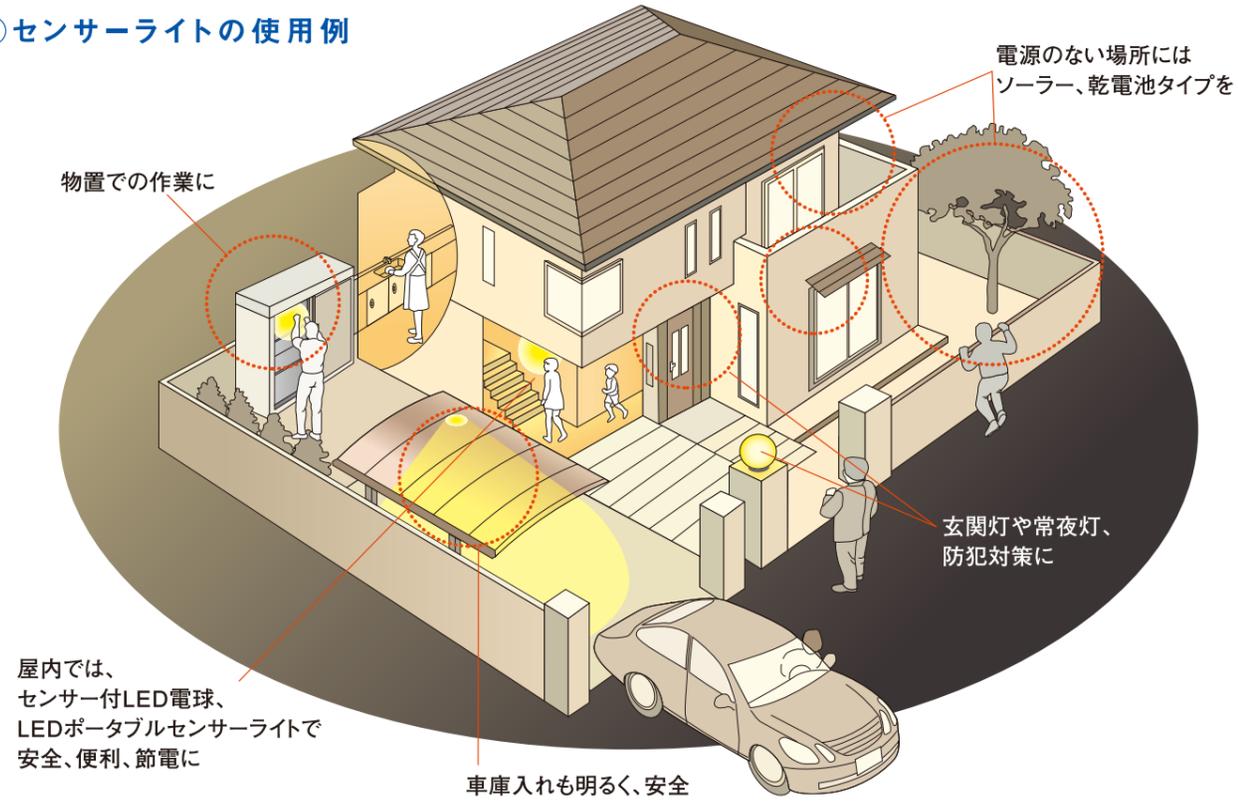

○センサーライトについて

センサーライトの点灯の仕組み

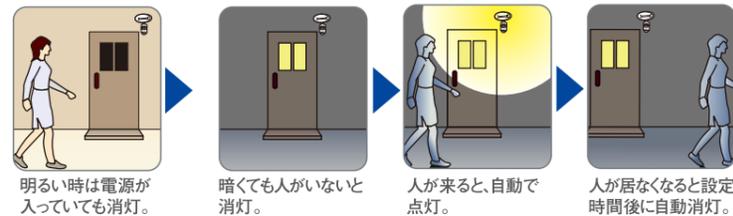


※センサーは人や車の様な動く熱源に反応します。※「昼」モード(1日中点灯モード)にすれば、明るい間も点灯します。設置する際のテストモードとしてご使用ください。

点灯時間の設定

スイッチが段階式・無段階式と2種類あります。お好みの点灯時間に設定し、お使いください。
※機種により点灯時間が変えられない商品もあります。



センサーの探知範囲



取り付け高さは2~2.5mが目安となります。商品記載ページには、最大値を記載しています。

センサーライトタイプ別解説


コンセント式	コンセント式のセンサーライトです。安定した電源供給で、明るくメンテナンス不要。省電力で節電にも適しています。	LED投光器・ワークライト	LEDによりコンパクトで大光量を実現。明るさを必要とする屋内・屋外さまざまなシーンで活躍します。
ソーラー式	太陽光発電で電気代¥0。LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。ソーラータイプなので、電源がない場所でも設置できます。	取り付け金具	さまざまなシーンに対応できるセンサーライト専用金具です。
ハイブリッドソーラー式	ソーラー発電と乾電池の両方を利用したハイブリッドタイプのセンサーライトです。天候が悪く、ソーラー発電量が不十分な場合、電源を乾電池へ自動切替します。	アフターパーツ	替球や替バッテリー、ACアダプターなど、製品を長く使っていただくためのアフターパーツです。
乾電池式	配線不要で電源がない場所でも設置できます。LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。		
LEDポータブルセンサーライト	ハンディライトにもなるポータブルセンサーライトです。屋内用のセンサーライト、防災時の非常灯に便利です。		

フリーアーム式センサーライトの特徴

もはや死角なし!

本体・左右のライト・センサーが自由に可動する新構造

これによるメリット

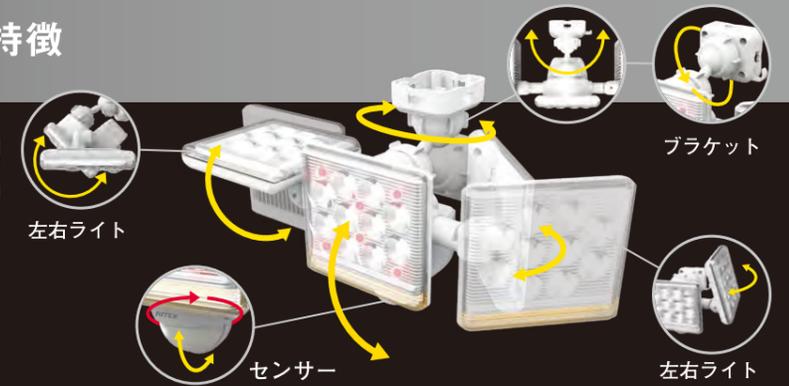

3方向を同時照射



玄関↔車庫



コーナー



天井付け



狭い通路





フリーアーム式 リモコンつき

ブザーと光の防犯 大光量タイプ



センサーライト

フラッシュ 撃退 フラッシュ
+ ブザー

投光器

センサー感度

点灯時間
10分 30分 5分

点灯開始照度
昼夜 夕夜 夜

常夜灯 リセット

RITEX

ブザーつき

様々な設定を遠隔操作できる ブザーつきセンサーライト



センサーライト



あかるい白色光 (100%)



やさしい暖色光 (40%)



白色光のちフラッシュ

強力な防犯



フラッシュ+ブザー

投光器としても



さらに...



24時間警戒灯



ほんのり常夜灯 (4%)

- AC 100V
- 探知範囲 180° 12m
- 点灯時間 10分/30分 5分/10分点滅
- センサー感度 弱/中/強
- 昼夜・夕夜・夜 点灯切替
- 常夜灯 (4%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒ライト(センサー部)
- フラッシング機能
- 投光器
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- リモコン
- ブザーつき

LED-AC1015

12W LED

12W×1灯フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき
コンパクトな1灯

本体価格	13,500円 (税込14,850円)
本体サイズ(mm)	W105×D141×H127
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W160×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 710g



明るさ
1000
ルーメン

LED-AC2030

12W×2 LED

12W×2灯フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき
両サイドを照らせる2灯

本体価格	18,000円 (税込19,800円)
本体サイズ(mm)	W325×D141×H127
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W228×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 1010g



明るさ
2200
ルーメン

LED-AC3045

12W×3 LED

12W×3灯フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・ブザーつき
全方向を照らせる3灯

本体価格	22,500円 (税込24,750円)
本体サイズ(mm)	W325×D141×H127
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W228×D138×H150
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 1110g



明るさ
3200
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポータブル
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



フリーアーム式 リモコンつき 小型・光の防犯

センサーライト

撃退

投光器

センサー感度

点灯時間

点灯開始照度

常夜灯

リセット

RITEX



様々な設定を遠隔操作できる センサーライト



センサーライト



あかるい白色光 (100%)



やさしい暖色光 (40%)



白色光のちフラッシュ

強力な防犯



フラッシュ

リモコンつき小型シリーズ
ブザー機能はありません

投光器としても



さらに…



24時間警戒灯



ほんのり常夜灯 (4%)

- AC 100V
- 探知範囲 180° 12m
- 点灯時間 10秒/30秒 5分/10秒点滅
- センサー感度 弱/中/強
- 昼夜・夕夜・夜 点灯切替
- 常夜灯 (4%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒ライトセンサー部
- フラッシング機能
- 投光器
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- リモコン

LED-AC1018

18W LED

18Wワイド フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型
照射範囲が広いワイド

本体価格	14,000円 (税込15,400円)	内箱入数	外箱入数
本体サイズ(mm)	W152×D137×H126	—	6
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W160×D138×H150		



※本体重量: 690g



明るさ
1500
ルーメン

LED-AC1009

9W LED

9W×1灯 フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型
超コンパクトな1灯

本体価格	12,000円 (税込13,200円)	内箱入数	外箱入数
本体サイズ(mm)	W73×D141×H126	—	6
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W150×D138×H150		



※本体重量: 590g



明るさ
750
ルーメン

LED-AC2018

9W×2 LED

9W×2灯 フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型
両サイドを照らせる2灯

本体価格	15,000円 (税込16,500円)	内箱入数	外箱入数
本体サイズ(mm)	W230×D141×H126	—	6
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W206×D138×H150		



※本体重量: 730g



明るさ
1500
ルーメン

LED-AC3027

9W×3 LED

9W×3灯 フリーアーム式
LEDセンサーライトリモコン付
LED SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・小型
全方向を照らせる3灯

本体価格	18,000円 (税込19,800円)	内箱入数	外箱入数
本体サイズ(mm)	W230×D141×H126	—	6
包装	化粧箱		
パッケージサイズ(mm)	W206×D138×H150		



※本体重量: 760g



明るさ
2200
ルーメン



フリーアーム式 14wシリーズ

常夜灯モード

常夜灯
10%点灯



人が近づくと100%点灯



取り付けパーツ
付属

投光器スタンド
取付け可能
（黒色）

光量
UP

投光器になる！
センサー → 投光器

- AC 100v
- 探知範囲 140° 10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみの点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 電球色レンズ SP-12 (別売) 対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- ひもスイッチ 投光器
- 投光器 スタンド 取付パーツ



LED-AC2028

14Wx2 LED

14W×2灯 フリーアーム式
LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

投光器スイッチつき大光量
両サイドを照らせる2灯



GOOD DESIGN

本体価格 18,300円 (税込20,130円)
本体サイズ(mm) W313×D125×H146
包装:化粧箱



パッケージサイズ(mm) W230×D150×H135
内箱入数 外箱入数 6



明るさ
3000
ルーメン



LED-AC3042

14Wx3 LED

14W×3灯 フリーアーム式
LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

投光器スイッチつき大光量
全方向を照らせる3灯



GOOD DESIGN

本体価格 22,500円 (税込24,750円)
本体サイズ(mm) W322×D125×H146
包装:化粧箱



パッケージサイズ(mm) W230×D150×H135
内箱入数 外箱入数 6



明るさ
4000
ルーメン



フリーアーム式

11wシリーズ



3mコード
ACタイプ

- AC 100v
- 探知範囲 140° 10m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみの点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 電球色レンズ SP-8 (別売) 対応
- 防雨タイプ



LED-AC1011

11W LED

11W×1灯 フリーアーム式
LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

明るいシンプル機能
コンパクトな1灯



GOOD DESIGN

本体価格 11,900円 (税込13,090円)
本体サイズ(mm) W95×D125×H146
包装:化粧箱



パッケージサイズ(mm) W160×D130×H135
内箱入数 外箱入数 6



明るさ
1000
ルーメン



LED-AC2022

11Wx2 LED

11W×2灯 フリーアーム式
LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

明るいシンプル機能
両サイドを照らせる2灯



GOOD DESIGN

本体価格 15,900円 (税込17,490円)
本体サイズ(mm) W295×D125×H146
包装:化粧箱



パッケージサイズ(mm) W230×D150×H135
内箱入数 外箱入数 6



明るさ
2000
ルーメン



センサーライト用電球色レンズ

SP-12

暖かい光になる

センサーライト用電球色レンズ
SP-12
AFTER PARTS



本体価格
オープン価格
本体サイズ(mm) W110×D27×H97
包装:台紙・袋
パッケージサイズ(mm) W130×D28×H170
内箱入数 外箱入数 12 72



適合機種
コンセント式 LED-AC1012・LED-AC2024
LED-AC2028・LED-AC3036
LED-AC3042

1個入

SP-8

暖かい光になる

センサーライト用電球色レンズ
SP-8
AFTER PARTS



本体価格
オープン価格
本体サイズ(mm) W100×D27×H97
包装:台紙・袋
パッケージサイズ(mm) W130×D28×H170
内箱入数 外箱入数 12 72



適合機種
ソーラ発電式 S-90L

コンセント式 LED-AC1008・LED-AC1011
LED-AC2016・LED-AC2022
LED-AC3024・C-AC8160

1個入

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LEDポータブル
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LEDポータブル
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表



コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポータブル
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポータブル
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

LED-AC1027

27w LED

27W ワイド フリーアーム式 LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

投光器スイッチつき
照射範囲が広いワイド型



明るさ
2200
ルーメン

本体価格	16,000円 (税込17,600円)
本体サイズ(mm)	W204×D151×H145
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W220×D180×H135
内箱入数	外箱入数
—	6



- AC 100v
- 探知範囲 360° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- ひもスイッチ投光器
- 紹介動画



LED-AC105

5w LED

5W ワイド LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

シンプル機能の広角



明るさ
400
ルーメン

本体価格	6,600円 (税込7,260円)
本体サイズ(mm)	W160×D106×H166
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×D175×H115
内箱入数	外箱入数
—	12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 1.8mコード ACタイプ
- 紹介動画



※クランプ別売

LED-AC309

9w LED

9W ワイド LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

ふんわり照らす
スタンダード機



明るさ
650
ルーメン

本体価格	10,000円 (税込11,000円)
本体サイズ(mm)	W128×D118×H175
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W190×D150×H135
内箱入数	外箱入数
—	12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- 紹介動画



LED-AC103

4w LED

4W×1灯 LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

目立たないコンパクト設計



明るさ
300
ルーメン

本体価格	5,000円 (税込5,500円)
本体サイズ(mm)	W70×D158×H90
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W160×D103×H115
内箱入数	外箱入数
—	12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 1.8mコード ACタイプ
- 紹介動画

※クランプ別売

LED-AC315

7.5w×2 LED

7.5W×2灯 LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

ねらって照らす
スタンダード機



明るさ
1300
ルーメン

本体価格	15,000円 (税込16,500円)
本体サイズ(mm)	W155×D115×H169
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×D175×H135
内箱入数	外箱入数
—	12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒~5分
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯 (10%の明るさ)
- 赤色灯 24時間警戒
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 3mコード ACタイプ
- 紹介動画



LED-AC206

5w×2 LED

5W×2灯 LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

明るいエコノミー機



明るさ
900
ルーメン

本体価格	7,000円 (税込7,700円)
本体サイズ(mm)	W188×D80×H107
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W200×D103×H115
内箱入数	外箱入数
—	12



- AC 100v
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 30秒
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 1.5mコード ACタイプ
- 紹介動画

※クランプ別売



センサーライト × 防犯カメラ



トリプル防犯

 ライト 照らす	 カメラ 撮る	 常夜灯・赤色灯 見張る
---	--	--

センサーライト × 防犯カメラの効果



ライトで照らすから、カラーで証拠バッチリ



設置簡単!すぐ使える・お手軽に防犯

クラмпで取り付け可能
ステンレスバンド対応 (別売SP-7)

ネジ止め

人を感知して 点灯・録画
※昼夜関係なくセンサーが反応し録画します

パソコンで簡単確認

カメラ・ライトの方向が自由自在

コーナー
コーナーの両側を照らす

天井付け
カーポート等の柱にも

狭い通路
延長アーム (付属)
真横も撮影可能

C-AC8160

LED センサーライト
防犯カメラ 8W×2 灯
LED SENSOR LIGHT

8W×2 LED

防犯カメラ搭載
ライトで威嚇



本体価格	39,800円 (税込43,780円)
本体サイズ (mm)	W295×D132×H146
包装化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W230×D150×H145
内箱入数	6
外箱入数	6



※本体重量: 860g



センサーライト					録画機能				
AC 100V	探知範囲 140° 8m	点灯時間 15秒~5分	1日中or夜のみ点灯切替	赤色灯 24時間警戒	常夜灯モード	画素数 92万画素	画質 HD ハイビジョン	記録媒体 8GB SD付属	録画時間 15秒~
ネジ止め	クラмп	市販バンド対応	電球色レンズ SP-8 (別売) 対応	防雨タイプ	3mコード ACタイプ	最大録画時間 15時間	撮影範囲 水平 65°	撮影範囲 6m	

※マイクロSD 8GB (付属)

明るさ 1500ルーメン



紹介動画



C-AC8160

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表



フリーアーム式
自動省エネモード搭載

メンテナンスフリー



コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポタラ
センサーライト


LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

バッテリー切れ防止
自動省エネモード

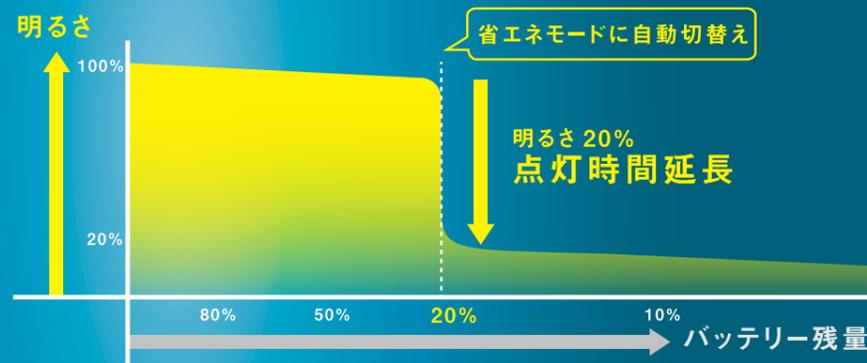

100%点灯・
50%点灯切り替え




100% 明るさ重視



50% 電池寿命重視

ソーラー初の常夜灯!

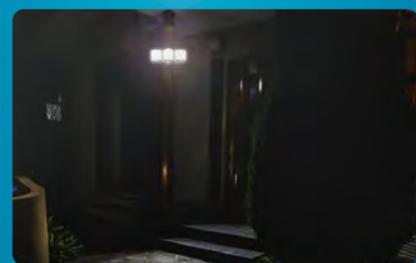

さらに…



24 時間警戒灯



フラッシング

- ソーラータイプ
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 常夜灯
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



S-110L

5w LED

5W×1灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

うっすら常夜灯機能つき
コンパクトな1灯

3.6V
1200mAh
バッテリー内蔵
蓄電式



本体価格
12,000円 (税込13,200円)

本体サイズ(mm)
W91×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W200×D140×H145

内箱入数 外箱入数
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約290回	約55回	約30回
	50%	約590回	約115回	約65回



※本体重量: 250g
ソーラーパネルサイズ:
W86×D50×H159
210g



※コード長さ5m

明るさ
450
ルーメン

S-220L

5w×2 LED

5W×2灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

うっすら常夜灯機能つき
両サイドを照らせる2灯

3.6V
1800mAh
バッテリー内蔵
蓄電式



本体価格
14,000円 (税込15,400円)

本体サイズ(mm)
W281×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W213×D193×H145

内箱入数 外箱入数
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約230回	約45回	約30回
	50%	約460回	約95回	約60回



※本体重量: 370g
ソーラーパネルサイズ:
W86×D50×H159
210g



※コード長さ5m

明るさ
900
ルーメン

S-330L

5w×3 LED

5W×3灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

うっすら常夜灯機能つき
全方向を照らせる3灯

3.6V
3000mAh
バッテリー内蔵
蓄電式



本体価格
16,000円 (税込17,600円)

本体サイズ(mm)
W281×D124×H135

包装化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W213×D193×H145

内箱入数 外箱入数
- 6

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約260回	約50回	約35回
	50%	約520回	約105回	約70回



※本体重量: 450g
ソーラーパネルサイズ:
W103×D50×H188
270g



※コード長さ5m

明るさ
1350
ルーメン

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポタラ
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



S-CY30

4.5Wx1 LED **NEW**

3.7V 1200mAh
バッテリー内蔵
蓄電式

見た目スッキリ

4.5W x 1灯 LED ソーラー
シンプルスタイルセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	8,000円 (税込8,800円)	内箱入数	-	外箱入数	6
本体サイズ(mm)	W80xD119xH152	4 954849 990069			
包装化粧箱	※本体重量: 240g ソーラーパネルサイズ: W82xD50xH157 190g				
パッケージサイズ(mm)	W173xD144xH145	※コード長さ5m			

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約 340 回	約90回	約60回
	50%	約 685 回	約180回	約120回



※コード長さ5m

明るさ **260** ルーメン



照射方向を変えられる



- ソーラータイプ
- 探知範囲 120° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 紹介動画

S-90L

5Wx3 LED

3.7V 3600mAh
バッテリー内蔵
蓄電式



電源いらずソーラー式で大光量
全方向を照らせる3灯

5W x 3灯 フリーアーム式
LED ソーラーセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	25,000円 (税込27,500円)	内箱入数	-	外箱入数	6
本体サイズ(mm)	W295xD125xH146	4 954849 530906			
包装化粧箱	※本体重量: 650g ソーラーパネルサイズ: W176xD50xH211 400g				
パッケージサイズ(mm)	W230xD195xH180	※コード長さ5m			



※本体重量: 650g
ソーラーパネルサイズ: W176xD50xH211 400g

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	点灯20秒	約 125 回	約35回	約25回
	点灯5秒	約 500 回	約140回	約100回



※コード長さ5m

明るさ **1400** ルーメン

- ソーラータイプ
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 電球色レンズ SP-8 (別売対応)
- 防雨タイプ

*1 当社従来品 S-80L 比較

S-CY60

4.5Wx2 LED **NEW**

3.7V 1200mAh
バッテリー内蔵
蓄電式

見た目スッキリ

180°を照らせる2灯

4.5W x 2灯 LED ソーラー
シンプルスタイルセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	10,000円 (税込11,000円)	内箱入数	-	外箱入数	6
本体サイズ(mm)	W240xD119xH80	4 954849 990076			
包装化粧箱	※本体重量: 320g ソーラーパネルサイズ: W82xD50xH157 190g				
パッケージサイズ(mm)	W258xD144xH145	※コード長さ5m			

点灯回数	明るさ	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	100%	約 170 回	約45回	約30回
	50%	約 340 回	約90回	約60回



※コード長さ5m

明るさ **520** ルーメン



100%点灯・50%点灯切り替え

照射方向を変えられる



- ソーラータイプ
- 探知範囲 120° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ
- 紹介動画

※クランプ別売

S-50L

5W LED

1.2Vx3 1800mAh
バッテリー内蔵
蓄電式

昼白色 ↔ 電球色
切り替えできる

5W ワイドフリーアーム式
LEDソーラーセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

本体価格	11,500円 (税込12,650円)	内箱入数	-	外箱入数	6
本体サイズ(mm)	W160xD152xH135	4 954849 530500			
包装化粧箱	※本体重量: 440g ソーラーパネルサイズ: W100xD50xH191 220g				
パッケージサイズ(mm)	W190xD210xH145	※コード長さ5m			

点灯回数	時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)
	点灯20秒	約 130 回	約40回	約25回
	点灯5秒	約 520 回	約160回	約100回



※コード長さ5m

電球色時

明るさ **320** ルーメン

昼白色時

明るさ **400** ルーメン

- ソーラータイプ
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- 白色/電球色切り替え
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



ソーラー式

太陽光発電で電気代不要
電源のない場所にも設置でき LED で省エネ長寿命

S-25L

1.3W×2 LED

1.3W×2灯 フリーアーム式
LEDソーラーセンサーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

照射方向・取り付け自由自在
両サイドを照らせる2灯

1.2V×3
1000mAh
バッテリー内蔵
蓄電式

本体価格
11,000円 (税込12,100円)

本体サイズ(mm)
W242×D156×H135

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W250×D165×H145

内箱入数 外箱入数
— 6



※本体重量:400g
ソーラーパネルサイズ:
W100×D50×H191 220g

天井付け



狭い通路



※コード長さ5m

明るさ
220
ルーメン

- ソーラータイプ
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- 赤色灯 24時間 警戒
- ネジ止め
- 市販バンド 対応
- 防雨タイプ

※クランプ別売

S-HB20

1W×2 LED

電源を自動切替
HYBRID

1W×2 LED ハイブリッド
ソーラーライト
LED HYBRID SOLAR LIGHT

ソーラー発電+乾電池
広範囲を照らせる2灯タイプ!

3.6V
400mAh
バッテリー内蔵
蓄電式

単3
×3

本体価格
13,700円 (税込15,070円)

本体サイズ(mm)
W155×D110×H167

包装:化粧箱

パッケージサイズ(mm)
W198×D176×H122

内箱入数 外箱入数
— 6



※本体重量:330g
ソーラーパネルサイズ:
W67×D50×H145 150g

広範囲を明るく照らす



赤色LED常時点滅



探知時高速点滅



※コード長さ5m

明るさ
180
ルーメン

- ハイブリッド(ソーラー+乾電池)
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 夜のみ点灯
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド 対応
- 防雨タイプ
- 赤色灯 24時間 警戒

※クランプは1セットのみ付属しています。ソーラーパネル、本体のいずれかでご使用ください。



乾電池式


配線不要でどこでもカンタン設置 LED で省エネ長寿命



フリーアーム式

どこでも設置

明るさ切りかえ長寿命

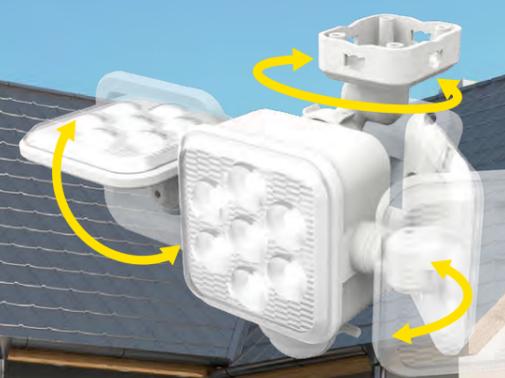

100%点灯・50%点灯 切り替え

電池式だから
どんな場所にも簡単設置



100% 明るさ重視



50% 電池寿命重視

- 駐車場
- 玄関
- 庭
- 勝手口・物置
- 通路・階段
- ベランダ



24時間警戒灯



フラッシング

- 乾電池
- 探知範囲 180° 8m
- 点灯時間 10秒 固定
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間 警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド 対応
- 防雨タイプ



コンセント式

ソーラー式

ハイブリッドソーラー式

乾電池式

LEDポタブルセンサーライト

LED投光器・ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッドソーラー式

乾電池式

LEDポタブルセンサーライト

LED投光器・ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



LED-270

5W×2 LED

5W×2灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

明るさ切り替え機能つき
両サイドを照らせる2灯

単1×3
電池寿命
240日
(50%点灯を10回/日)
135日
(100%点灯を10回/日)



本体価格	10,000円 (税込11,000円)
本体サイズ(mm)	W281×D134×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W213×D155×H145
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 390g



明るさ
900
ルーメン



天井づけできる



それぞれ別の向き



180°以上を照らす



真下を照らせる

LED-320

5W×3 LED

5W×3灯 フリーアーム式 LED 乾電池センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

明るさ切り替え機能つき
全方向を照らせる3灯

単1×3
電池寿命
165日
(50%点灯を10回/日)
90日
(100%点灯を10回/日)



本体価格	12,000円 (税込13,200円)
本体サイズ(mm)	W281×D134×H145
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W213×D155×H145
内箱入数	外箱入数
—	6



※本体重量: 430g




明るさ
1350
ルーメン



天井づけできる



それぞれ別の向き



360°を照らす



真下を照らせる

LED-CY130

4.5W×1 LED

NEW

4.5W×1灯 LED 乾電池 シンプルスタイルセンサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

見た目スッキリ

長寿命タイプ
単1×3
電池寿命
555日
(50%点灯を10回/日)
300日
(100%点灯を10回/日)

本体価格	5,000円 (税込5,500円)
本体サイズ(mm)	W80×D119×H152
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W158×D90×H145

内箱入数	外箱入数
—	12



※本体重量: 255g



建物に馴染むスタイリング



100%点灯・50%点灯切り替え

100% 明るさ重視 ← 50% 電池寿命重視

照射方向を変えられる



乾電池	探知範囲	点灯時間	夜のみ点灯	ネジ止め	市販バンド対応	防雨タイプ
	120° 8m	10秒 固定				



※クランプ別売

明るさ
260
ルーメン



LED-CY260

4.5W×2 LED

NEW

4.5W×2灯 LED 乾電池 シンプルスタイルセンサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

見た目スッキリ

180°を照らせる2灯


単1×3
電池寿命
300日
(50%点灯を10回/日)
150日
(100%点灯を10回/日)

本体価格	7,000円 (税込7,700円)
本体サイズ(mm)	W240×D119×H80
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W248×D90×H145

内箱入数	外箱入数
—	12



※本体重量: 330g



建物に馴染むスタイリング




100%点灯・50%点灯切り替え



100% 明るさ重視 ← 50% 電池寿命重視

照射方向を変えられる



180° 照らせる

乾電池	探知範囲	点灯時間	夜のみ点灯	ネジ止め	市販バンド対応	防雨タイプ
	120° 8m	10秒 固定				



※クランプ別売

明るさ
520
ルーメン



コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポータル
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポータル
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表



LED-160

8.5W LED

屋外用センサーシーリングライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

カーポート専用・屋外用シーリングライト
探知センサーで360°照射

単1×3
電池寿命
135日
(20秒×10回/日)

本体価格	8,000円 (税込8,800円)
本体サイズ(mm)	W175×D175×H80
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W180×D90×H190
内箱入数	外箱入数
—	12




明るさ
480
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 360° 4m
- 点灯時間 20秒 固定
- 夜のみ点灯
- ゆっくり点灯・消灯
- いきなり消えないスロー消灯
- ネジ止め
- 防雨タイプ
- ステンレスバンド付



※本体重量: 330g

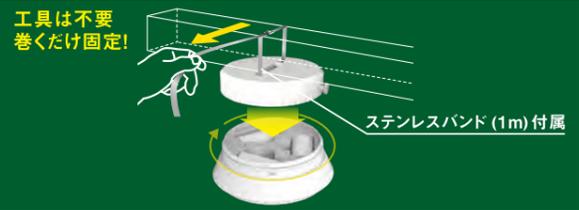

LED-165

8.5W LED


屋外用センサーシーリングライト リモコン付
LED BATTERY SENSOR LIGHT

リモコン操作で多機能・屋外用シーリングライト
探知センサーで360°照射

長寿命タイプ
単1×3
電池寿命
915日
(5秒×10回/日)
投光器モード
照:8.5時間

本体価格	10,000円 (税込11,000円)
本体サイズ(mm)	W175×D175×H80
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W180×D90×H190
内箱入数	外箱入数
—	12

- 乾電池
- 探知範囲 360° 4m
- 点灯時間 5秒/10秒/20秒/30秒 投光器
- 昼夜・夕夜・夜・真暗 点灯切替
- ゆっくり点灯・消灯
- 投光器
- 明るさ 弱/中/強
- ネジ止め
- 防雨タイプ
- ステンレスバンド付
- マグネット付
- リモコン

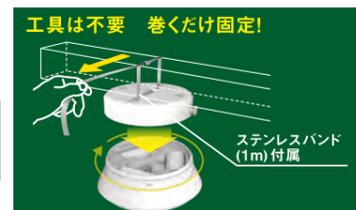

明るさ
480
ルーメン



※本体重量: 350g



明るさ3段階 電池寿命重視 ⇄ 明るさ重視を選べる

弱160 ルーメン 915日	中320 ルーメン 675日	強480 ルーメン 510日
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



LED-150

4.5W LED

4.5W ワイドフリーアーム式
LED 乾電池センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

電池が長寿命 660日
広い範囲を照らすワイド型

長寿命タイプ
単1×3
電池寿命
660日
(5秒×10回/日)

本体価格	8,000円 (税込8,800円)
本体サイズ(mm)	W152×D165×H153
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W180×D165×H145
内箱入数	外箱入数
—	6



ワイド照射



明るさ
400
ルーメン



※本体重量: 450g



- 乾電池
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



LED-265

3.5W×2 LED

3.5W×2灯 フリーアーム式
LED 乾電池センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

フラッシング機能つき
両サイドを照らせる2灯

長寿命タイプ
単1×3
電池寿命
420日
(5秒×10回/日)

本体価格	9,000円 (税込9,900円)
本体サイズ(mm)	W280×D176×H153
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W290×D145×H145
内箱入数	外箱入数
—	6



明るさ
600
ルーメン



※本体重量: 530g



- 乾電池
- 探知範囲 140° 6m
- 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅
- 1日中or夜のみ点灯切替
- 赤色灯 24時間警戒
- フラッシング機能
- ネジ止め
- クランプ
- 市販バンド対応
- 防雨タイプ



日常 災害

いつでも便利 いざという時も安心

自動で点灯 / 消灯
停電時も安心のセンサーライト

パッと点灯



三脚でぶら下げ

避難時の懐中電灯

ASL-096

1W LED

センサー付き
どこでもランタン
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

取り付け自由自在
あらゆる環境に対応

単3×3
電池寿命
180日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
30時間



本体価格 オープン価格
本体サイズ(mm) W92×D80×H100
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W130×D85×H200
内箱入数 外箱入数 6 24

※本体重量: 145g

日常



災害



取り付け自由自在



フェンス



物干し竿



柱



マグネット



センサー

明るさ
110
ルーメン

常時点灯

明るさ
35
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 防雨タイプ
- 脱着式三脚付
- マグネット付



ASL-037

0.5W LED

センサー付き
どこでも懐中電灯
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯+卓上ライト
使用シーンに合わせて形を変える

単4×3
電池寿命
140日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
9時間

日常



災害



避難場所での照明に テント生活でのランタン 必要なところだけを灯す



※本体重量: 120g

4 type



乾電池

探知範囲 100° 4m

常時点灯 OFF/センサー10秒

ハンディライトモード

ゆっくり点灯・消灯

屋内用

紹介動画



スタンド

懐中電灯

明るさ 50 ルーメン

卓上ライト

明るさ 40 ルーメン

AL-201

0.6W LED

パッと点灯ライト
LED HOME LIGHT

停電時に自動点灯
充電式で電池いらず

日常



災害



停電時は自動点灯 手に取るとパッと点灯

置くだけ充電



ニッケル水素電池

充電式

懐中電灯

明るさ
20
ルーメン

- ニッケル水素電池
- オン/オフ自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 電球色LED
- 無接点充電ホルダー付
- 屋内用

停電後 60分間点灯

ASL-097

3W LED

どこでもセンサーライト300

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

パワー3倍

明るさ・点灯時間が調整可能

単1×3
電池寿命
1100日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
約54時間



電球色
明るさ
300
ルーメン

本体価格
7,000円(税込7,700円)
本体サイズ(mm)
W108×D94×H140
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W150×D108×H230
内箱入数 外箱入数
— 12
4 954849 990977
※本体重量: 290g

明るさ3段階 「超」寿命 ⇄ 明るさ重視を選べる

明るさ	110ルーメン	175ルーメン	300ルーメン
電池寿命	1100日	860日	500日

※センサー 10秒×10回点灯の場合

乾電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯/ OFF 10秒/30秒	ゆっくり 点灯・消灯	明るさ 弱/中/強
ネジ止め	ハンディ ライト モード	防雨 タイプ	脱着式 三脚 付	マグネット 付



紹介動画

ASL-092

0.75W×2 LED

どこでもセンサーライトダブル

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

どこでも設置

ライトの方向自由自在

単3×3
電池寿命
120日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
4.5時間



明るさ
170
ルーメン

本体価格
5,980円(税込6,578円)
本体サイズ(mm)
W90×D113×H102
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W130×D100×H200
内箱入数 外箱入数
6 12
4 954849 990922
※本体重量: 200g



これまでにない自由な配光

乾電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯/ OFF センサー-10秒	ネジ止め
ハンディ ライト モード	防雨 タイプ	脱着式 三脚 付	マグネット 付



紹介動画

ASL-093

1W LED

どこでもセンサーライト
ソーラー

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

ソーラー発電式

電気代0円



ライト・ソーラーが独立で330°回転
太陽に向けて効率よく発電

本体価格
6,980円(税込7,678円)
本体サイズ(mm)
W82×D90×H132
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W130×D100×H200
内箱入数 外箱入数
6 12
4 954849 990939
※本体重量: 250g

時間設定	満充電時	春夏秋(1日)	冬(1日)	
点灯回数	点灯10秒	約380回	約80回	約50回
点灯時間	常時点灯	約60分	約15分	約10分

ソーラー タイプ	探知範囲 100° 4m	常時点灯/ OFF センサー-10秒	ネジ止め
ハンディ ライト モード	防雨 タイプ	脱着式 三脚 付	マグネット 付



紹介動画

ASL-090

1W LED

どこでもセンサーライト

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

自由に曲がる三脚で

様々な場所に取り付け可能

単3×3
電池寿命
180日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
7時間



明るさ
110
ルーメン

本体価格
4,600円(税込5,060円)
本体サイズ(mm)
W92×D80×H100
包装化粧箱
パッケージサイズ(mm)
W130×D85×H200
内箱入数 外箱入数
6 24
4 954849 990908
※本体重量: 145g



360°回転

乾電池	探知範囲 100° 4m	常時点灯/ OFF センサー-10秒	ネジ止め
ハンディ ライト モード	防雨 タイプ	脱着式 三脚 付	マグネット 付



紹介動画

DW-900

0.35w LED

単3×3
電池寿命
330日
(3秒点滅×30回/日)

激突防止ライト
ワイヤレス2台入
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

ワイヤレスで連動して警告
光と音で事故防止



本体価格	11,400円 (税込12,540円)
本体サイズ(mm)	W100×D29×H100
包装化粧箱	
パッケージサイズ(mm)	W110×D38×H215
内箱入数	6
外箱入数	24



※本体重量: 130g

乾電池 探知範囲 100° 3m 点灯時間 OFF/3秒点滅 音量切替 OFF/40dB/70dB フラッシング機能 ネジ止め 両面テープ付 マグネット付 注意シール 蛍光シール付 ブザー音 屋内用 紹介動画

明るさ
20
ルーメン

W-500

0.7w LED

単3×3
電池寿命
150日
(10秒×10回/日)

どこでもセンサーライト
ワイヤレス
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

1台ついたら2台目も同時点灯
電波でつながるセンサーライト



本体価格	8,000円 (税込8,800円)
本体サイズ(mm)	W100×D29×H100
包装PPボックス	
パッケージサイズ(mm)	W130×D100×H130
内箱入数	6
外箱入数	12



※本体重量: 125g

乾電池 探知範囲 100° 3m センサー-10秒 センサー-20秒 センサー-30秒 ネジ止め ゆっくり点灯・消灯 両面テープ付 屋内用 紹介動画

電球色
明るさ
40
ルーメン


ASC-800

1w LED

どこでもひっかけ
薄型センサーライト
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

充電式でフックがけできる超薄型
明るい全面発光

本体価格	5,000円 (税込5,500円)
本体サイズ(mm)	W49×D13.5×H255
包装台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	W120×D39×H270
内箱入数	6
外箱入数	36

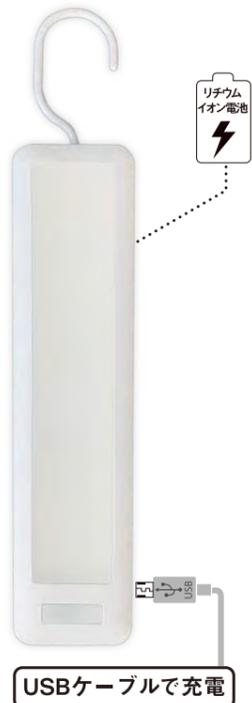

充電式
電球色
明るさ
100
ルーメン

リチウムイオン電池 探知範囲 100° 3m 常時点灯 OFF/センサー15秒 ゆっくり点灯・消灯 両面テープ付 USBケーブル付 マグネット付 屋内用 紹介動画

※1充放電サイクル500回

ASL-025


0.3w×2 LED

単4×3
電池寿命
100日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
7.5時間

どこでもスリムセンサーライト
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

照射方向が変えられる
マグネット台で簡単固定

本体価格	3,500円 (税込3,850円)
本体サイズ(mm)	W35×D41×H185
包装台紙・プリスター	
パッケージサイズ(mm)	W100×D43×H270
内箱入数	6
外箱入数	36

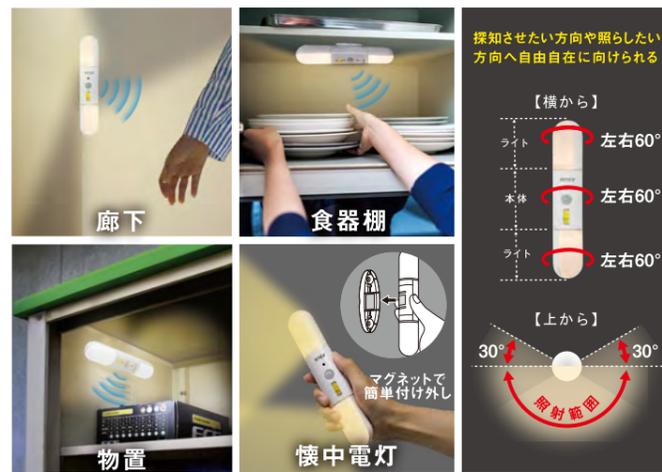

※本体重量: 70g

乾電池 探知範囲 100° 3m 常時点灯 OFF/センサー10秒 ネジ止め ハンディライトモード マグネット付 両面テープ付 屋内用 紹介動画

電球色
明るさ
30
ルーメン

ASL-060

0.4W×2 LED

どこでもフックセンサーライト

専用台でフック掛けできる
ライト部は磁石で固定・取り外し簡単

単3×3
電池寿命
210日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
8.5時間

本体価格	4,000円 (税込4,400円)
本体サイズ(mm)	W134×D38×H58
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W150×D40×H230
内箱入数	6
外箱入数	36



※本体重量: 125g

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- フック付 金属プレート付
- 石こうボード用 クギ付
- マグネット付
- 両面テープ付
- 屋内用

明るさ
20
ルーメン

ASL-010

0.1W LED

LEDマイクロセンサーライト

超小型で携帯性バツグン
防雨タイプで屋外でも

単5×3
電池寿命
120日
(20秒×10回/日)
常時点灯モード
30時間

本体価格	2,500円 (税込2,750円)
本体サイズ(mm)	W45×D34×H68
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×D55×H145
内箱入数	12
外箱入数	120



※本体重量: 50g

信賴の LED 日本化学工業製

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー20秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 防雨タイプ

明るさ
5.8
ルーメン

ASL-035

0.5W LED

どこでもセンサーライト
おかえりプラス懐中電灯

懐中電灯+卓上ライト
使用シーンに合わせて形を変える

単4×3
電池寿命
140日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
9時間

本体価格	4,000円 (税込4,400円)
本体サイズ(mm)	W55×D55×H220
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W75×D65×H270
内箱入数	6
外箱入数	36



※本体重量: 120g

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ハンディライトモード
- ゆっくり点灯・消灯センサーモード
- 屋内用

電球色
明るさ
40
ルーメン

明るさ
30
ルーメン

GS-150

0.25W LED

どこでもminiセンサー

マグネットやフック・押しピンで
ポンとお手軽設置!

単4×3
電池寿命
270日
(10秒×10回/日)
常時点灯モード
18時間

本体価格	オープン価格
本体サイズ(mm)	W38×D33×H70
包装	台紙・プリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×D45×H140
内箱入数	10
外箱入数	100



※本体重量: 70g

信賴の LED 日本化学工業製

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯 OFF/センサー10秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- マグネット付
- 両面テープ付
- 屋内用

明るさ
14.5
ルーメン

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

ASL-020

0.2w LED

LEDセンサースリム

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

スリム管で明るく美しい
玄関、廊下、クローゼットなどに

単3 × 3
電池寿命
200日
(30秒×10回/日)
常時点灯モード
40時間

本体価格
オープン価格

本体サイズ(mm)
W40×D39×H165

包装 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)
W99×D48×H272

内箱入数 外箱入数
10 100



※本体重量: 80g



センサーモード

常時点灯モード



明るさ
11.6
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/ OFF センサー30秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 屋内用

ASL-030

0.2w LED

懐中電灯付 LEDセンサースリム

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯が付いて
便利な1台3役

単3 × 3
電池寿命
300日
(20秒×10回/日)
常時点灯モード
卓上ライト25時間
懐中電灯35時間

本体価格
3,300円 (税込3,630円)

本体サイズ(mm)
W45×D45×H195


包装 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)
W120×D55×H272

内箱入数 外箱入数
10 40



※本体重量: 130g



センサーライト

卓上ライト

懐中電灯

玄関・廊下に

ちょっとした灯りに

夜間の散歩や非常灯に



スリム管
明るさ
11.6
ルーメン

- 乾電池
- 探知範囲 100° 4m
- 常時点灯/ OFF センサー20秒
- ネジ止め
- ハンディライトモード
- 脱着式ホルダー付
- 屋内用

AL-300

LED壁ホルタル センサー

LED HOME LIGHT

人が近づくと明るく自動点灯
いざという時も安心

本体価格
4,900円 (税込5,390円)

本体サイズ(mm)
W67×D61×H144
充電ホルダーセット時

包装 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)
W120×D70×H270



※本体重量: 135g

内箱入数 外箱入数
6 36



センサーライト 人が近づくと明るく自動点灯 	ナイトライト 暗くなると自動でほんのり点灯 	いつでも便利 玄関 暗くなると自動でほんのり点灯
懐中電灯 手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード ※10時間 ※4.5時間 	点滅灯/非常灯 点滅で救難信号・停電時に自動点灯 ※9時間 ※4.5時間 	いつでも便利 廊下 夜間の散歩
いざという時も安心 停電時 緊急時 		

- リチウムイオン電池
- 探知範囲 100° 4m
- 選べる5種類のモード
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無線点充電ホルダー付
- 屋内用

人感センサー 置くだけ充電



充電式
懐中電灯
明るさ
80
ルーメン

AL-200

LED壁ホルタル

LED HOME LIGHT

いつでも便利
いざという時も安心

本体価格
3,500円 (税込3,850円)

本体サイズ(mm)
W57×D54×H112
充電ホルダーセット時

包装 台紙・プリスター

パッケージサイズ(mm)
W120×D55×H220



※本体重量: 100g

内箱入数 外箱入数
6 36



ナイトライト 暗くなると自動でほんのり点灯 	懐中電灯 手に取るとパッと点灯 ※1時間 	いつでも便利 玄関 暗くなったら自動で常夜灯
非常灯 停電時に自動点灯 ※1時間 	いつでも便利 廊下 夜中 	いざという時も安心 停電時

- ニッケル水素電池
- オン/オフ自動
- あかりセンサー
- ハンディライトモード
- 白色LED
- 無線点充電ホルダー付
- 屋内用

置くだけ充電



充電式
懐中電灯
明るさ
20
ルーメン

COB-WL001

6W LED **NEW**

充電式マルチLEDライト
6W小型
LED WORK LIGHT

小型なのに凄い明るい

本体価格
オープン価格

本体サイズ(mm)
W45×D20×H61

包装
台紙

パッケージサイズ(mm)
W72×D25×H138

内箱入数 外箱入数
8 64



※本体重量: 45g



可動式スタンド



強力マグネット

	強 長押し	中	弱	フラッシュ
明るさ	500 lm	350 lm	140 lm	—
電池寿命*	1 h	1.5 h	3.5 h	3 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 常時点灯 OFF
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式
明るさ
500
ルーメン



COB-WL003

5W LED **NEW**

充電式マルチLEDライト
5W角型
LED WORK LIGHT

使い分けできる2つのライト

本体価格
オープン価格

本体サイズ(mm)
W100×D30×H65

包装
台紙

パッケージサイズ(mm)
W100×D37×H180

内箱入数 外箱入数
8 64



※本体重量: 150g



可動式スタンド



メインライト	強	弱	フラッシュ	サブライト	強	弱
明るさ	250 lm	80 lm	—	明るさ	70 lm	20 lm
電池寿命*	3.5 h	5 h	3.5 h	電池寿命*	8 h	12 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 常時点灯 OFF
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式
明るさ
250
ルーメン



COB-WL002

5W LED **NEW**

充電式マルチLEDライト
5W丸型
LED WORK LIGHT

使い分けできる2つのライト

本体価格
オープン価格

本体サイズ(mm)
W100×D35×H120

包装
台紙

パッケージサイズ(mm)
W100×D35×H180

内箱入数 外箱入数
8 64



※本体重量: 150g



可動式スタンド



強力マグネット

メインライト	強	弱	フラッシュ	サブライト	強	弱
明るさ	350 lm	100 lm	—	明るさ	80 lm	20 lm
電池寿命*	2.5 h	4.5 h	3.5 h	電池寿命*	8 h	11 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 常時点灯 OFF
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式
明るさ
350
ルーメン



COB-WL004

3W LED **NEW**

充電式マルチLEDライト
3Wボール型
LED WORK LIGHT

ライトの角度が自由

本体価格
オープン価格

本体サイズ(mm)
W95×D70×H100

包装
台紙・PPフィルム

パッケージサイズ(mm)
W100×D70×H180

内箱入数 外箱入数
4 48



※本体重量: 180g



ライト部が回転



メインライト	強	弱	赤色点滅
明るさ	150 lm	60 lm	—
電池寿命*	3 h	6 h	9 h

※満充電時

- リチウムイオン電池
- 常時点灯 OFF
- フラッシュ機能
- ハンディライトモード
- USBケーブル付
- マグネット付
- 屋内用



充電式
明るさ
150
ルーメン



コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

WT-5000

60w LED

全天候型LED作業灯
スカイライト 60W
SUPER WORKLIGHT

衝撃に強く
コンパクトで大光量


本体価格	64,800円 (税込71,280円)
本体サイズ (mm)	W185×D250×H270
包装 化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W295×D210×H195
内箱入数 外箱入数	— 4



※本体重量: 3200g



AC 100v 防雨タイプ 専用ハイス付属 5mコード ACタイプ

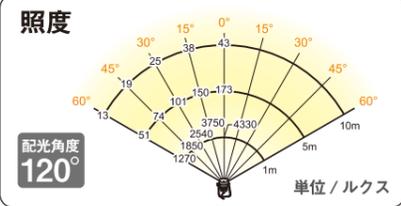

WT-2500

30w LED

全天候型LED作業灯
スカイライト 30W
SUPER WORKLIGHT

衝撃に強く
コンパクトで明るい


本体価格	45,800円 (税込50,380円)
本体サイズ (mm)	W165×D215×H240
包装 化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W290×D185×H195
内箱入数 外箱入数	— 4



※本体重量: 2500g



AC 100v 防雨タイプ 専用ハイス付属 5mコード ACタイプ

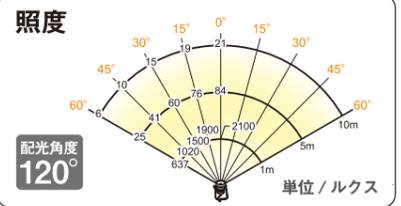

WT-5000/2500 共通機能

マルチに使える 多彩な設置方法



広く照らす



高演色




360°可動 まわしやすい しめつけやすい 雨につよい 衝撃につよい 2ピン・3ピン 兼用プラグ

アースピンが倒れる
どちらのコンセントにも対応

アルミダイキャストボディ

IP65 屋内/屋外兼用 防水規格 IP65 準拠

現場で活躍

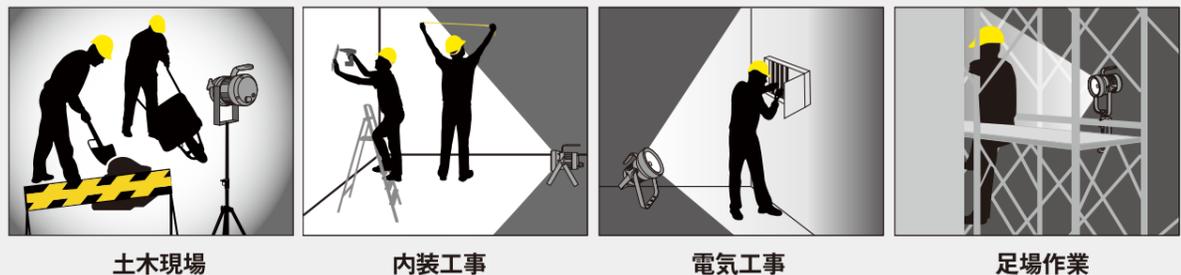

20w LED

WT-1000

LED×3灯 スーパーワークライト
SUPER WORKLIGHT

20WハイパワーLEDで明るい
3灯式で自由な配光!

内箱入数 外箱入数	— 6
本体価格	24,200円 (税込26,620円)
本体サイズ (mm)	W240×D103×H235
包装 化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W260×D120×H260

※本体重量: 1300g

AC 100v 防雨タイプ ON/OFF スイッチ付 5mコード ACタイプ



明るさ 1440ルーメン



倉庫、ガレージ、アウトドア、夜間作業に



マルチフレームで自由な使用方法



LB-6N

省エネで、経済的!

LED電球6W (昼白色相当)
LEDクリップランプ (WT-600) 替りに
LED BULB

本体価格	オープン価格
本体サイズ (mm)	外径62×全長117
包装 化粧箱	
パッケージサイズ (mm)	W70×D70×H130
内箱入数 外箱入数	6 36



※本体重量: 145g

AC 100v 消費電力 6w 昼白色相当 E26 口金 屋内用



明るさ 485ルーメン

DS17-10

E17 LED 電球専用 可変式ソケット


E17 socket

斜め付けダウンライトに!
LED 電球が下向きに取り付けできる

本体価格 オープン価格
本体サイズ (mm) W38×D30×H73
包装 台紙・プリスター
パッケージサイズ (mm) W90×D40×H120
内箱入数 外箱入数 12 72


※本体重量: 30g

電球をそのまま付けたら 可変式ソケットを使う

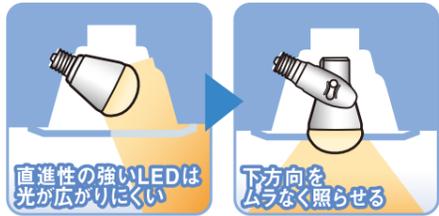

直進性の強いLEDは
光が広がりにくい

下方向を
ムラなく照らせる



- AC 100V
- 可変式 回転/上下 左右
- E17 口金
- E17 LED電球 専用
- 屋内用



SP-5

センサーライト用
クランプセット
MOUNTING FIXTURE

太い柱
厚い塀にも対応

本体価格 オープン価格
本体サイズ (mm) W100×D7×H205
包装 台紙・袋
パッケージサイズ (mm) W110×D23×H280
内箱入数 外箱入数 6 36

※本体重量: 120g
クランプサイズ: W90×D20×H40

円柱	角柱
直径 3.0~8.5cm 対応	直径 1.5~16cm 対応

	従来品	本品	ステンレス バンド
太い柱 160mmまで	×	○	○
雨どい 85mmまで	○	○※1	○
厚い壁・塀 160mmまで	×	○	×

※1 壁と雨どいとの距離が狭い場合、棒が壁に当たり、ライトを向けたい向きに取り付けできない場合がございます。

太い柱・
厚い塀にも対応

従来品 届かない



SP-7

センサーライト用
ステンレスバンド
MOUNTING FIXTURE

クランプやビスで
取り付けできない場所に

本体価格 オープン価格
バンドサイズ (mm) W900×D0.5×H10
包装 台紙・袋
パッケージサイズ (mm) W125×D24×H240
内箱入数 外箱入数 6 36

※本体重量: 40g

円柱	角柱
直径 26cm まで対応	外周 80cm まで対応

	SP-5 クランプセット	本品
柱 200mm角まで	×	○
雨どい・パイプ 260mmまで	×	○
壁・塀	○	×



SP-9

センサーライト用
マグネット
MOUNTING FIXTURE

強力磁石で
あらゆる鉄部へ

本体価格 オープン価格
本体サイズ (mm) W90×D15×H90
包装 台紙・袋
パッケージサイズ (mm) W120×D24×H170
内箱入数 外箱入数 6 36

※本体重量: 130g
ステンレスバンド(2本付属): W300×H4



当社RITEXシリーズのクランプ取り付け
対応機種に適合します。



コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
乾電池式
LEDポータブル
LED投光器・ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表



品番	R-111	SC-15L	S-61	PN-101
品名	ハロゲン球100W	ハロゲン球15W	ハロゲン球6V・6W	ハロゲン球6V・10W
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60	台紙・プリスター/116×60
本体価格	1,400円(税込1,540円)	1,300円(税込1,430円)	1,300円(税込1,430円)	1,000円(税込1,100円)
JANコード				
適応機種(品番)	R-100N、R-200N、R-110H、R-210H/M-2100、M-2200/V-1100、V-1200/G-5200/PA-510、PA-520/PZ-710、PZ-720、PZ-820	SC-15	S-60、S-120/PX-950	PN-100



品番	SA-151	V-1301	S-62	S-72	SC-15B	S-10LB
品名	ハロゲン球150W	ハロゲン球300W	替バッテリー 6V-1200mAh	替バッテリー 4.8V-700mAh	替バッテリー 4.8V-1500mAh	替バッテリー 3.6V-600mAh
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター/183×50	台紙・プリスター/183×50	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145
本体価格	1,400円(税込1,540円)	1,100円(税込1,210円)	5,000円(税込5,500円)	3,200円(税込3,520円)	4,500円(税込4,950円)	2,800円(税込3,080円)
JANコード						
適応機種(品番)	R-150N、R-170H、R-320/B-6150、B-6500、B-7150、B-7150C、B-150DX/M-2150/V-1150/G-5150/W-820、W-830/C-150/PA-515/PZ-715、PZ-815/PX-910、PX-920、PX-930	V-1300	S-60、S-120/PN-100/PX-950	S-70	SC-15	S-10L、S-20L



品番	S-30LB	S-65LB	S-HB302	S-HB12	S-15LB	S-80LB
品名	替バッテリー 3.6V-800mAh	替バッテリー 3.6V-1200mAh	替バッテリー 3.6V-1200mAh	替バッテリー 3.6V-400mAh	S-15L/S-25L用 替バッテリー	S-80L用 替バッテリー
内箱/外箱入数	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36	6 / 36
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145	台紙・袋/110×145
本体価格	3,200円(税込3,520円)	4,000円(税込4,400円)	4,000円(税込4,400円)	2,600円(税込2,860円)	3,800円(税込4,180円)	6,500円(税込7,150円)
JANコード						
適応機種(品番)	S-30L	S-65L	S-HB300	S-HB10、S-HB20	S-15L、S-25L	S-80L、S-50L



品番	S-90LB	GS-101
品名	S-90L用 替バッテリー	ACアダプター
内箱/外箱入数	6 / 36	10 / 100
包装パッケージサイズ(mm)	台紙・袋/110×145	台紙・袋/120×100
本体価格	6,000円(税込6,600円)	2,000円(税込2,200円)
JANコード		
適応機種(品番)	S-90L	ASL-080/GS-100

ライテックス

コンセント式LEDライト

タイプ	コンセント式LEDライト							
品番	LED-AC1009	LED-AC1018	LED-AC2018	LED-AC3027	LED-AC1015	LED-AC2030	LED-AC3045	
品名	9W×1灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	18Wワイド フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	9W×2灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	9W×3灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	12W×1灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	12W×2灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	12W×3灯 フリーアーム式LED センサーライト リモコン付	
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W150×D138×H150	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W206×D138×H150	化粧箱 W206×D138×H150	化粧箱 W160×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	化粧箱 W228×D138×H150	
本体サイズ(mm)/重量(g)	W73×D141×H126 590g	W152×D137×H126 690g	W230×D141×H126 730g	W230×D141×H126 760g	W105×D141×H127 710g	W325×D141×H127 1010g	W325×D141×H127 1110g	
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	—							
本体価格	12,000円(税込13,200円)	14,000円(税込15,400円)	15,000円(税込16,500円)	18,000円(税込19,800円)	13,500円(税込14,850円)	18,000円(税込19,800円)	22,500円(税込24,750円)	
JANコード	4954849531095	4954849531187	4954849532184	4954849533273	4954849531132	4954849532306	4954849533457	
電源	AC100V							
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	—							
電球	電球	9W	18W	9W×2	9W×3	12W	12W×2	12W×3
	全光束(ルーメン)	750(白色) 300(電球色)	1500(白色) 600(電球色)	1500(白色) 600(電球色)	2200(白色) 880(電球色)	1000(全灯) 400(電球色)	2200(全灯) 880(電球色)	3200(全灯) 1280(電球色)
	電球色切替	●						
	明るさ切替	—						
球	ライト本体	左右180°、上下140°						
	可動角度	—	上90°、下180°、後150°		—	上90°、下180°、後150°		
センサー	探知角度(最大)	180°						
	探知距離(最大)	12m						
	センサー可動角度	左右各160°、上下30°						
	点灯時間調整機能	10秒/30秒/5分						
	点灯切替機能	●(昼夜/夕夜/夜)						
	探知方式	焦電型赤外線センサー						
センサー感度	●(強/中/弱)							
コード長(ソーラーコード長)	3m							
取付方法	ネジ取り付け	●						
	クランプ取り付け	●(Lボルト1本式)						
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)						
付加機能	防雨タイプ	●						
	自動省エネモード	—						
	待機時赤色灯	●(ライト/センサー部)						
	フラッシュ発光	●						
	ゆっくり点灯・消灯	—						
	常時点灯・投光器モード	●(投光器モード)						
	常夜灯モード	●						
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—						
LEDが充電不足をお知らせ	—							
リモコン	●							
ブザー	—							
電球色レンズ	—							
別売チャイム・アラーム対応	—							

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
乾電池式
LEDポータブル
LED投光器・ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

ライテックス

タイプ		コンセント式LEDライト										
品番		LED-AC2028	LED-AC3042	LED-AC1011	LED-AC2022	LED-AC1027	LED-AC309	LED-AC315	LED-AC105	LED-AC103	LED-AC206	
品名		14W×2灯 フリーアーム式LED センサーライト	14W×3灯 フリーアーム式LED センサーライト	11W×1灯 フリーアーム式LED センサーライト	11W×2灯 フリーアーム式LED センサーライト	27W ワイド フリーアーム式LED センサーライト	9W ワイド LED センサーライト	7.5W×2灯 LED センサーライト	5W ワイド LED センサーライト	4W×1灯 LED センサーライト	5W×2 LED センサーライト	
内箱入数 / 外箱入数		— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12	— / 12	
包装/パッケージサイズ (mm)		化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W160×D130×H135	化粧箱 W230×D150×H135	化粧箱 W220×D180×H135	化粧箱 W190×D150×H135	化粧箱 W180×D175×H135	化粧箱 W180×D175×H115	化粧箱 W160×D103×H115	化粧箱 W200×D103×H115	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W313×D125×H146 900g	W322×D125×H146 1040g	W95×D125×H146 630g	W295×D125×H146 850g	W204×D151×H145 910g	W128×D118×H175 550g	W155×D115×H169 650g	W160×D106×H166 420g	W70×D158×H90 300g	W188×D80×H107 380g	
ソーラーパネルサイズ (mm) / 重量 (g)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
本体価格		18,300円 (税込20,130円)	22,500円 (税込24,750円)	11,900円 (税込13,090円)	15,900円 (税込17,490円)	16,000円 (税込17,600円)	10,000円 (税込11,000円)	15,000円 (税込16,500円)	6,600円 (税込7,260円)	5,000円 (税込5,500円)	7,000円 (税込7,700円)	
JANコード		4954849532283	4954849533426	4954849531118	4954849532221	4954849531255	4954849503092	4954849503153	4954849501050	4954849501036	4954849502064	
電源		AC100V						AC100V				
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		—										
電球	電球	14W×2	14W×3	11W	11W×2	27W	9W	7.5W×2	5W	4W	5W×2	
	全光束 (ルーメン)	3000	4000	1000	2000	2200	650	1300	400	300	900	
	電球色切替	—										
	明るさ切替	—										
ライト	本体	左右80°、上下80°						—		左右80°、上下80°		—
	可動角度	上90°、下180°、前後150°		—	上90°、下180°、前後150°		—	左右各90°、下40°	左右各90°、下45°	左右各45°、下40°	—	左右各90°、上下各90°
センサー	探知角度 (最大)	140°				360°	140°		140°			
	探知距離 (最大)	10m				8m				8m	6m	
センサー	センサー可動角度	左右各160°、上下30°				左右320°、上下60°		左右各90°		左右各160°、上下各30°		左右各160°
	点灯時間調整機能	5秒~5分 (無段階)						30秒				
センサー	点灯切替機能	● (昼/夜)						暗い時のみ				
	探知方式	焦電型赤外線センサー						焦電型赤外線センサー				
センサー	センサー感度	—										
	コード長 (ソーラーコード長)	3m				1.8m		1.5m				
取付方法	ネジ取り付け	●										
	クランプ取り付け	● (Lボルト1本式)						● (別売:SP-5対応)				
	ステンレスバンド対応	● (別売:SP-7対応)						● (別売:SP-7対応)				
付加機能	防雨タイプ	●										
	自動省エネモード	—										
	待機時赤色灯	● (センサー部)						—				
	フラッシュ発光	—										
	ゆっくり点灯・消灯	—										
	常時点灯・投光器モード	● (投光器モード)		—		● (投光器モード)		—		—		
	常夜灯モード	●										
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—										
	LEDが充電不足をお知らせ	—										
	リモコン	—										
ブザー	—											
電球色レンズ	別売チャイム・アラーム対応	● (別売:SP-12対応)		● (別売:SP-8対応)		—				—		
	別売チャイム・アラーム対応	—										

コンセント式

ソーラー式

ハイブリッド
ソーラー式

乾電池式

LEDポータブル
センサーライト

LED投光器・
ワークライト

取り付け金具

アフターパーツ

仕様一覧表

仕様一覧表

L I N E U P

タイプ		ライテックス カメラ付きコンセント式LEDライト		
品番		C-AC8160		
品名		LEDセンサーライト 防犯カメラ 8W×2灯		
内箱入数/外箱入数		— / 6		
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W230×D150×H145		
本体サイズ(mm)/重量(g)		W295×D132×H146 860g		
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)		—		
本体価格		39,800円(税込43,780円)		
J A N コード		4954849481604		
電源		AC100V		
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		—		
電球	電球容量	8W×2	コード長(ソーラーコード長)	3m
	全光束	1500ルーメン	取付方法	ネジ取り付け ●
	電球色切替	—		●(Lボルト1本式)
	明るさ切替	—		●(別売:SP-7対応)
センサー	ライト本体	左右80°、上下80°	防雨タイプ	●
	可動角度	上90°、下180°、前後各150°	自動省エネモード	—
センサー	探知角度(最大)	140°	待機時赤色灯	●
	探知距離(最大)	8m	フラッシュ発光	—
	センサー可動角度	左右各160°、上下各30°	ゆっくり点灯・消灯	—
	点灯時間調整機能	15秒~5分(無段階)	常時点灯・投光器モード	—
センサー	点灯切替機能	●(昼/夜)	常夜灯モード	●
	探知方式	焦電型赤外線センサー	LEDが電池交換時期をお知らせ	—
センサー	センサー感度	—	LEDが充電不足をお知らせ	—
	有効画素数	92万画素HD(1280×720p)	リモコン	—
カメラ	撮影範囲	水平65° 最遠6m (昼夜関係なく、センサーが反応すると撮影開始)	ブザー	—
	画像ファイル形式	AVI(動画のみ・音声なし)	電球色レンズ	●(別売:SP-8対応)
録画	録画時間	1ファイルあたり最大60秒 (探知時間が60秒を超えると、次のファイルを作成)	別売チャイム・アラーム適応	—
	記録媒体	SDHCカード 4GB~32GB対応 FAT32フォーマット		
付属	付属カード	マイクロSDHCカード 8GB (マイクロSDカードアダプター付属) ※1 連続再生時間 1.5時間記録可能 ※2 (60秒動画データ×90回分) ※連続使用でファイルは古い順に上書きされます		

※1 マイクロSDカード→SDカード変換アダプターです。
※2 撮影内容や時間帯によって、録画ファイルのサイズは大きく変化します。

タイプ		ライテックス ソーラー式LEDセンサーライト					
品番		S-110L	S-220L	S-330L	S-CY30	S-CY60	S-90L
品名		5W×1灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	5W×2灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	4.5W×1灯 LEDソーラー シンプルスタイル センサーライト	4.5W×2灯 LEDソーラー シンプルスタイル センサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト
内箱入数/外箱入数		— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6	— / 6
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W200×D140×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W213×D193×H145	化粧箱 W173×D144×H145	化粧箱 W258×D144×H145	化粧箱 W230×D195×H180
本体サイズ(mm)/重量(g)		W91×D124×H135 250g	W281×D124×H135 370g	W281×D124×H135 450g	W80×D119×H152 240g	W240×D119×H80 320g	W295×D125×H146 650g
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)		W86×D50×H159 210g	W86×D50×H159 210g	W103×D50×H188 270g	W82×D50×H157 190g	W82×D50×H157 190g	W176×D50×H211 400g
本体価格		12,000円 (税込13,200円)	14,000円 (税込15,400円)	16,000円 (税込17,600円)	8,000円 (税込8,800円)	10,000円 (税込11,000円)	25,000円 (税込27,500円)
J A N コード		4954849531101	4954849532207	4954849533303	4954849990069	4954849990076	4954849530906
電源		ソーラー式					
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		リチウムイオン充電電池 3.6V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-1800mAh	リチウムイオン充電電池 3.6V-3000mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-1200mAh	リチウムイオン充電電池 3.7V-3600mAh 替バッテリー S-90LB
電球	電球	5W×1	5W×2	5W×3	4.5W×1	4.5W×2	5W×3
	全光束(ルーメン)	450	900	1350	260	520	1400
	電球色切替	—					
	明るさ切替	●(100%/50%)					
センサー	ライト本体	左右80°、上下80°			—		左右80°、上下80°
	可動角度	—	上90°、下180°、後150°	左340°	340°	上90°、下180°、前後各150°	
センサー	探知角度(最大)	180°			120°		140°
	探知距離(最大)	8m					
	センサー可動角度	左右各90°			—		左右各160°、上下各30°
	点灯時間調整機能	10秒			—		5秒/20秒/20秒の点滅
センサー	点灯切替機能	●(昼/夜)			暗い時のみ		●(昼/夜)
	探知方式	焦電型赤外線センサー					
センサー	センサー感度	—					
	コード長(ソーラーコード長)	(5m)					
取付方法	ネジ取り付け	●					
	クランプ取り付け	●(Lボルト1本式)			●(別売:SP-5対応)		●(Lボルト1本式)
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)					
	防雨タイプ	●					
付加機能	自動省エネモード	●			—		
	待機時赤色灯	●(センサー部)			—		●(センサー部)
	フラッシュ発光	●			—		●
	ゆっくり点灯・消灯	—					
付加機能	常時点灯・投光器モード	—					
	常夜灯モード	●(6ルーメン)			—		
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—					
	LEDが充電不足をお知らせ	●			—		●
付加機能	リモコン	—					
	ブザー	—					
付加機能	電球色レンズ	—					
	別売チャイム・アラーム適応	—					

仕様一覧表

LINEUP

ライテックス

タイプ	ソーラー式LEDセンサーライト			ハイブリッドセンサーライト			乾電池式LEDセンサーライト								
品番	S-50L	S-25L	S+HB20	LED-160	LED-165	LED-270	LED-320	LED-150	LED-265	LED-CY130	LED-CY260				
品名	5Wワイド フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	1.3W×2灯 フリーアーム式LED ソーラーセンサーライト	1W×2 LED ハイブリッド ソーラーライト	屋外用センサー シーリングライト	屋外用センサー シーリングライト リモコン付	5W×2灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	5W×3灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	4.5Wワイド フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	3.5W×2灯 フリーアーム式LED 乾電池センサーライト	4.5W×1灯 LED乾電池 シンプルスタイル センサーライト	4.5W×2灯 LED乾電池 シンプルスタイル センサーライト				
内箱入数/外箱入数	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12	- / 6	- / 6	- / 6	- / 6	- / 12	- / 12				
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W190×D210×H145	化粧箱 W250×D165×H145	化粧箱 W198×D176×H122	化粧箱 W180×D90×H190	化粧箱 W180×D90×H190	化粧箱 W213×D155×H145	化粧箱 W213×D155×H145	化粧箱 W180×D165×H145	化粧箱 W290×D145×H145	化粧箱 W158×D90×H145	化粧箱 W248×D90×H145				
本体サイズ(mm)/重量(g)	W160×D152×H135 440g	W242×D156×H135 400g	W155×D110×H167 330g	W175×D175×H80 330g	W175×D175×H80 350g	W281×D134×H145 390g	W281×D134×H145 430g	W152×D165×H153 450g	W280×D176×H153 530g	W80×D119×H152 255g	W240×D119×H80 330g				
ソーラーパネルサイズ(mm)/重量(g)	W100×D50×H191 220g	W100×D50×H191 220g	W67×D50×H145 150g	-											
本体価格	11,500円 (税込12,650円)	11,000円 (税込12,100円)	13,700円 (税込15,070円)	8,000円 (税込8,800円)	10,000円 (税込11,000円)	10,000円 (税込11,000円)	12,000円 (税込13,200円)	8,000円 (税込8,800円)	9,000円 (税込9,900円)	5,000円 (税込5,500円)	7,000円 (税込7,700円)				
JANコード	4954849530500	4954849530258	4954849503207	4954849531606	4954849531651	4954849532702	4954849533204	4954849531507	4954849532658	4954849990083	4954849990090				
電源	ソーラー式 ニッケル水素充電電池 1.2V-1800mAh×3本 替バッテリー S-80LB		ソーラー+乾電池式 ニッケル充電電池 3.6V-400mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB12	乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本			乾電池式 単1アルカリ乾電池 ×3本								
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	520回 【1回5秒点灯時】	300回 【1回10秒点灯時】	400回(乾電池) 150回(ソーラー) 【1回10秒点灯時】	135日 【1回20秒点灯時】	510日(強) 675日(中) 915日(弱) 【1回5秒点灯時】	135日(100%) 240日(50%) 【1回10秒点灯時】	90日(100%) 165日(50%) 【1回10秒点灯時】	660日 【1回5秒点灯時】	420日 【1回5秒点灯時】	300回(100%) 555回(50%) 【1回10秒点灯時】	150回(100%) 300回(50%) 【1回10秒点灯時】				
電球	電球	5W	1.3W×2	1W×2	8.5W			5W×2	5W×3	4.5W	3.5W×2	4.5W×1	4.5W×2		
	全光束(ルーメン)	400(昼白色) 320(電球色)	220	180	480	480(強) 320(中) 160(弱)	900	1350	400	600	260	520			
	電球色切替	●	—	—	—			—							
	明るさ切替	—	—	—	●(強/中/弱)			●(100%/50%)		●(100%/50%)					
ライト	本体	左右80°、上下80°	左右80°、上下80°	—	—			左右80°、上下80°		左右80°、上下80°					
	可動角度	—	上下270°、前後各140°	左90°、右90°、下45°	—			上下270°、前後140°		左340°、340°					
センサー	探知角度(最大)	140°			360°			180°		140°		120°			
	探知距離(最大)	6m			8m			半径4m		8m		6m		8m	
	センサー可動角度	左右各160°	左右各160°、上下各30°	左右各80°	—			左右各90°		左右各160°、上下各30°			—		
	点灯時間調整機能	5秒/20秒/20秒の点滅	10秒		20秒	5秒/10秒/20秒/30秒		10秒		5秒/20秒/20秒の点滅			10秒		
	点灯切替機能	●(昼/夜)	暗い時のみ			●(昼/夜/夜/真→暗)			●(昼/夜)		●(昼/夜)		暗い時のみ		
センサー	探知方式	焦電型赤外線センサー													
	センサー感度	—													
コード長(ソーラーコード長)	(5m)			—											
取付方法	ネジ取り付け	●			—			●		●					
	クランプ取り付け	●(Lボルト1本式)	●(別売:SP-5対応)	●(Lボルト1本式)	—			●(Lボルト1本式)		●(Lボルト1本式)		●(別売:SP-5対応)			
	ステンレスバンド対応	●(別売:SP-7対応)			●(ステンレスバンド付属)			●(別売:SP-7対応)		●(別売:SP-7対応)					
付加機能	防雨タイプ	●			—			●		●					
	自動省エネモード	—			—			—		—					
	待機時赤色灯	●(センサー部)			—			●(センサー部)		●(センサー部)		—			
	フラッシュ発光	●	—		—			●		●		—			
	ゆっくり点灯・消灯	—			●			—		—					
	常時点灯・投光器モード	—			—			●		—					
	常夜灯モード	—			—			—		—					
	LEDが電池交換時期をお知らせ	—			●		●(ライト部)		●(センサー部)		—				
	LEDが充電不足をお知らせ	●			—			—		—					
	リモコン	—			—			●		—					
ブザー	—			—			—		—						
電球色レンズ	—			—			—		—						
別売チャイム・アラーム対応	—			—			—		—						

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

ライテックス			
LEDポータブルセンサーライト・防災ライト			
タイプ			
品番	ASL-096	ASL-037	AL-201
品名	センサー付き どこでもランタン	センサー付き どこでも懐中電灯	バット点灯ライト
内箱入数/外箱入数	6 / 24	6 / 36	6 / 36
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220
本体サイズ(mm)/重量(g)	W92×D80×H100 145g	W55×D55×H220 120g	W57×D54×H112 100g(充電ホルダーセット時) W51×D24×H111 60g(ライト部のみ)
本体価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
JANコード	4954849990960	4954849990373	4954849902017
電源	乾電池式		充電式(AC100V)
	単3アルカリ乾電池×3本	単4アルカリ乾電池×3本	ニッケル水素充電電池 充電時間:15時間
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	180日 【1回10秒点灯時】	140日 【1回10秒点灯時】	—
電池寿命(乾電池式)※常時点灯モード 点灯時間(ソーラー式)※満充電時	30時間	9時間	1時間※懐中電灯
電球	電球	1W	0.6W
	電球色切替	—	●高輝度白色LED×4灯 ●電球色LED
全光束(ルーメン)	110(センサー)/35(常時点灯)	50(懐中電灯)/40(卓上ライト)	20(懐中電灯)
ライト可動角度	360°	—	—
探知角度(最大)	100°		—
探知距離(最大)	4m		—
センサー可動角度	—		
点灯時間調整機能	10秒/OFF/常時点灯		オン/オフ/自動
探知方式	焦電型赤外線センサー		あかりセンサー
点灯切替機能	暗い時のみ		暗い時のみ
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード		●懐中電灯(常時点灯) ●ナイトライト(常時点灯)
取付方法	ネジ取付、脱着式三脚、マグネット	吊り下げ(ヒモ通し穴)	専用無接点充電ホルダー
防雨タイプ	●	—	—
ゆっくり点灯・消灯	—	●	—
プザ	—	—	—

ライテックス						
LEDポータブルセンサーライト						
タイプ						
品番	ASL-097	ASL-092	ASL-093	ASL-090	DW-900	ASC-800
品名	どこでも センサーライト 300	どこでも センサーライト ダブル	どこでも センサーライト ソーラー	LEDどこでも センサーライト	激突防止ライト ワイヤレス2台入	どこでもひっかけ 薄型センサーライト
内箱入数/外箱入数	- / 12	6 / 12	6 / 12	6 / 24	6 / 24	6 / 36
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W150×D108×H230	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D100×H200	化粧箱 W130×D85×H200	化粧箱 W110×D38×H215	台紙・プリスター W120×D39×H270
本体サイズ(mm)/重量(g)	W108×D94×H140 290g	W90×D113×H102 200g	W82×D90×H132 250g	W92×D80×H100 145g	W100×D29×H100 130g	W49×D13.5×H255 105g
本体価格	7,000円 (税込7,700円)	5,980円 (税込6,578円)	6,980円 (税込7,678円)	4,600円 (税込5,060円)	11,400円 (税込12,540円)	5,000円 (税込5,500円)
JANコード	4954849990977	4954849990922	4954849990939	4954849990908	4954849999000	4954849998003
電源	乾電池式		ソーラー式	乾電池式		充電式(AC100V)
	単1アルカリ乾電池×3本	単3アルカリ乾電池×3本	ニッケル水素充電電池 3.6V-500mAh	単3アルカリ乾電池×3本		リチウムイオン電池 3.7V-1100mAh
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	500日(強) 860日(中) 1100日(弱) 【1回10秒点灯時】	120日 【1回10秒点灯時】	380回 【1回10秒点灯時】	180日 【1回10秒点灯時】	330日 【1回3秒減時】	60日 【1回15秒点灯時】
電池寿命(乾電池式・充電式)※常時点灯 点灯時間(ソーラー式)※満充電時	16時間(強) 32時間(中) 54時間(弱)	4.5時間	1時間	7時間	—	2.75時間
電球	電球	3W	0.75W×2	1W	0.35W	1W
	電球色切替	—	—	—	—	—
全光束(ルーメン)	300(強)/175(中)/110(弱)	170	110	20	100	—
ライト可動角度	360°	上90°、下30°/ライト部 前後180°、上90°、下180°	左右330°	360°	—	—
探知角度(最大)	100°					
探知距離(最大)	4m			3m		
センサー可動角度	—					
点灯時間調整機能	10秒/30秒/ OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯		3秒点減/OFF	15秒/OFF/常時点灯	—
探知方式	焦電型赤外線センサー					
点灯切替機能	暗い時のみ				明るくても暗くても	暗い時のみ
モード切替	●センサーモード ●常時点灯モード				●センサーモード	●センサーモード ●常時点灯モード
取付方法	ネジ取付、脱着式三脚、マグネット				ネジ取付、両面テープ・マグネット	マグネット、両面テープ
防雨タイプ	●	—	—	—	—	—
フラッシュ発光	—	—	—	●	—	—
ゆっくり点灯・消灯	●	—	—	—	—	●
プザ	—	—	—	●	—	—

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LED投光器・
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

仕様一覧表

L I N E U P

		ライテックス										LED投光器・ワークライト				
タイプ		LEDポータブルセンサーライト										LED投光器・ワークライト				
品番		W-500	ASL-025	ASL-035	ASL-060	ASL-010	GS-150	ASL-020	ASL-030	AL-300	AL-200	COB-WL001	COB-WL002	COB-WL003	COB-WL004	
品名		どこでもセンサーライトワイヤレス2個入	どこでもスリムセンサーライト	どこでもセンサーライトおかえりプラス懐中電灯	どこでもフックセンサーライト	LEDマイクロセンサーライト	どこでも mini センサー	LED センサー スリム	懐中電灯付 LED センサースリム	LED壁ホルタルセンサー	LED壁ホルタル	充電式マルチ LEDライト6W小型	充電式マルチ LEDライト5W丸型	充電式マルチ LEDライト5W角型	充電式マルチ LEDライト3Wボール型	
内箱入数 / 外箱入数		6 / 12	6 / 36	6 / 36	6 / 36	12 / 120	10 / 100	10 / 100	10 / 40	6 / 36	6 / 36	8 / 64	8 / 64	8 / 64	4 / 48	
包装 / パッケージサイズ (mm)		PPボックス W130×D100×H130	台紙・プリスター W100×D43×H270	化粧箱 W75×D65×H270	台紙・プリスター W150×D40×H230	台紙・プリスター W100×D55×H145	台紙・プリスター W100×D45×H140	台紙・プリスター W99×D48×H272	台紙・プリスター W120×D55×H272	台紙・プリスター W120×D70×H270	台紙・プリスター W120×D55×H220	台紙 W72×D25×H138	台紙 W100×D35×H180	台紙 W100×D37×H180	台紙・PPフィルム W100×D70×H180	
本体サイズ (mm) / 重量 (g)		W100×D29×H100 125g	W35×D41×H185 70g	W55×D55×H220 120g	W134×D38×H58 125g	W45×D34×H68 50g	W38×H70×D33 70g	W40×D39×H165 80g	W45×D45×H195 130g	W67×D61×H144 135g (充電ホルダーセット時) W59×D33×H143 90g (ライト部のみ)	W57×D54×H112 100g (充電ホルダーセット時) W51×D24×H111 60g (ライト部のみ)	W45×D20×H61 45g	W100×D35×H120 150g	W100×D30×H65 150g	W95×D70×H100 180g	
本体価格		8,000円 (税込8,800円)	3,500円 (税込3,850円)	4,000円 (税込4,400円)	4,000円 (税込4,400円)	2,500円 (税込2,750円)	オープン価格	オープン価格	3,300円 (税込3,630円)	4,900円 (税込5,390円)	3,500円 (税込3,850円)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	
JANコード		4954849995002	4954849990267	4954849990311	4954849990601	4954849590108	4954849991509	4560226445024	4954849990304	4954849903007	4954849902000	4954849992018	4954849992025	4954849992032	4954849992049	
電源		乾電池式					乾電池式			充電式 (AC100V)						
		単3アルカリ乾電池×3本	単4アルカリ乾電池×3本		単3アルカリ乾電池×3本	単5アルカリ乾電池×3本	単4アルカリ乾電池×3本	単3アルカリ乾電池×3本	単3アルカリ乾電池×3本	リチウムイオン電池 充電時間:40時間	ニッケル水素電池 充電時間:15時間	リチウムイオン電池 3.7V-500mAh	リチウムイオン電池 3.7V-1800mAh		リチウムイオン電池 3.7V-1200mAh	
電池寿命 (乾電池式) ※1日10回点灯時 点灯回数 (ソーラー式) ※満充電時		150日 【1回10秒点灯時】	100日 【1回10秒点灯時】	140日 【1回10秒点灯時】	210日 【1回10秒点灯時】	120日 【1回20秒点灯時】	270日 【1回10秒点灯時】	200日 【1回30秒点灯時】	300日 【1回20秒点灯時】	—						
電池寿命 (乾電池式・充電式) ※常時点灯 点灯時間 (ソーラー式) ※満充電時		—	7.5時間	9時間	8.5時間	30時間	18時間	40時間	25時間 (卓上ライト) 35時間 (懐中電灯)	4.5時間 (懐中電灯) 10時間 (ナイトライト)	1時間 (懐中電灯)	1時間 (強) / 1.5時間 (中) 3.5時間 (弱)	メインライト 2.5時間 (強) / 4.5時間 (弱) サブライト 8時間 (強) / 11時間 (弱)	メインライト 3.5時間 (強) / 5時間 (弱) サブライト 8時間 (強) / 12時間 (弱)	3時間 (強) / 6時間 (弱)	
電球	電球	0.7W	0.3W×2	0.5W	0.4W×2	0.1W	0.25W	0.2W	0.2W (卓上ライト) 0.1W (懐中電灯)	0.6W		6W	5W (メインライト) / 1W (サブライト)		3W	
	電球色切替	—														
球	全光束 (ルーメン)	40	30	40 (懐中電灯) 30 (卓上ライト)	20	5.8	14.5	11.6	11.6 (スリム管)	80	20	500 (強) / 350 (中) / 140 (弱)	メインライト 350 (強) / 100 (弱) サブライト 80 (強) / 20 (弱)	メインライト 250 (強) / 80 (弱) サブライト 70 (強) / 20 (弱)	150 (強) / 60 (弱)	
	ライト可動角度	—	左右60°	—	—	下方向に120°	—	—	—	—						190°
センサー	探知角度 (最大)	100°														
	探知距離 (最大)	3m					4m				4m					
センサー	センサー可動角度	—	左右60°	—												
	点灯時間調整機能	10秒/20秒/30秒	10秒/OFF/常時点灯			20秒/OFF/常時点灯	10秒/OFF/常時点灯	30秒/OFF/常時点灯	20秒/OFF/常時点灯	懐中電灯/ナイトライト/ 点滅灯/消灯	オン/オフ/自動	OFF/常時点灯/点滅				
センサー	探知方式	焦電型赤外線センサー							焦電型赤外線センサー	焦電型赤外線センサー /あかりセンサー	あかりセンサー	—				
	点灯切替機能	暗い時のみ							暗い時のみ	暗い時のみ		—				
モード切替		●センサー	●センサー ●常時点灯										●常時点灯	●メインライト (常時点灯) ●サブライト (常時点灯)		●常時点灯
取付方法		ネジ取付、 両面テープ	ネジ取付、マグネット、 両面テープ	吊り下げ (ヒモ通し 穴)	ネジ取付、マグネット、 クギ取付、フック付き 金属プレート、両面テ ープ	ネジ取付、 脱着式ホルダー	ネジ取付、マグネット、 両面テープ、脱着式 ホルダー	ネジ取付、 脱着式ホルダー	ネジ取付、 脱着式ホルダー	専用無接点充電ホルダー		可動式スタンド、マグネット、カラビナフック		可動式スタンド、マグネット		
防雨タイプ		—														
フラッシュ発光		—														
ゆっくり点灯・消灯		●	—	●	—											
プザ		—														

コンセント式
ソーラー式
ハイブリッド
ソーラー式
乾電池式
LEDポータブル
センサーライト
LEDポータブル
ワークライト
取り付け金具
アフターパーツ
仕様一覧表

仕様一覧表

L I N E U P


ライテックス

タイプ		LED投光器・ワークライト		
				
品番		WT-1000	WT-2500	WT-5000
品名		LED×3灯 スーパーワークライト	全天候型LED作業灯 スカイライト30W	全天候型LED作業灯 スカイライト60W
内箱入数/外箱入数		- / 6	- / 4	- / 4
包装/パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W260×D120×H260	化粧箱 W290×D185×H195	化粧箱 W295×D210×H195
本体サイズ(mm)/重量(g)		W240×D103×H235 1300g	W165×D215×H240 2500g	W185×D250×H270 3200g
本体価格		24,200円(税込26,620円)	45,800円(税込50,380円)	64,800円(税込71,280円)
JANコード		4954849507007	4954849509254	4954849509506
電源	電源	AC100V		
	消費電力	20W	30W	60W
	電線仕様	— VCT 0.75mm ² ×3		
	コード長	5m		
	プラグ	2ピン	2ピン、3ピン兼用プラグ アースクリップ付	
電球	全光束(ルーメン)	1440	3500	6300
	電球色温度	—	昼白色 5000K	
	演色性	—	Ra80	
	配光角度	—	120°	
	口金	—		
替球品番	—			
角度調整		ライト部:前方45°、後方45° スタンド:前方180°、後方180°	ライト部:360°	
切替スイッチ		ON/OFF	—	
取付方法		マルチフレーム付: スタンド、手持ち、床置き、吊り下げ ※市販の投光器スタンドにも対応	バイス付:床置き ※市販の三脚スタンドにも対応	
バイス		—	最大締め付け幅:100mm	
防雨タイプ		●(防水規格IP65準拠)		
使用場所		屋内/屋外兼用		
使用可能温度		0°C~40°C	-10°C~40°C	

ライテックス		
品番	LB-6N	
品名	LED電球6W(昼白色相当)	
内箱入数/外箱入数	6 / 36	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W70×D70×H130	
本体サイズ(mm)/重量(g)	外径62×全長117 145g	
本体価格	オープン価格	
JANコード	4954849596063	
電源	AC100V	
電球	消費電力	6W
	口金	E26
	全光束(ルーメン)	485
	電球色	昼白色相当
	LED設計寿命	40000時間 ^{※1}

ライテックス	
品番	DS17-10
品名	E17 LED電球専用可変式ソケット
内箱入数/外箱入数	12 / 72
包装/パッケージサイズ(mm)	台紙・プリスター W90×D40×H120
本体サイズ(mm)/重量(g)	W38×H73×D30 30g
本体価格	オープン価格
JANコード	4954849517105
電源	AC100V
口金/受金	E17
使用電球	E17口金LED電球専用

※1 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

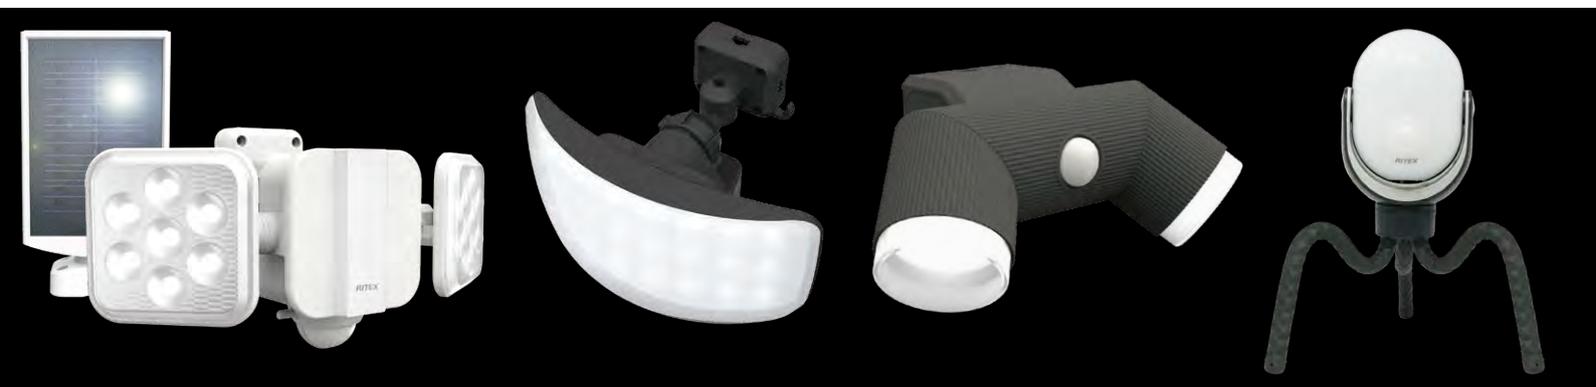

ホームページ <https://musashi.inc>

株式会社ムサシ

〒675-1232兵庫県加古川市平荘町里551-1
TEL: 079-429-5634 FAX: 079-429-0101
Eメール: info@634634.jp

ライテックス
RITEX 製品のお求めは

